



RACO

Expert





« **RACO** – элитные и престижные садовые инструменты. Они пользуются огромной популярностью во всем мире благодаря идеальному сочетанию высокого уровня качества, современного дизайна и оригинальных конструкторских решений. Кроме того, инструменты **RACO** выделяются весьма конкурентными ценами в своем классе ».

Садоводов В.А.

Садовый инструмент для обработки почвы

Коннекторная система ручного садового инструмента

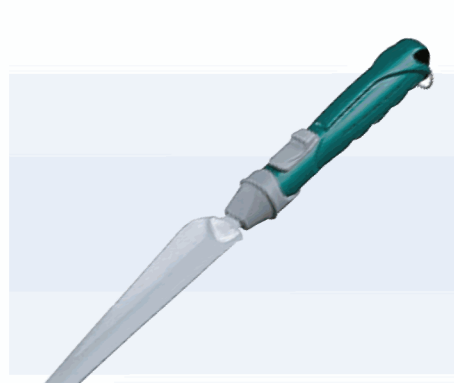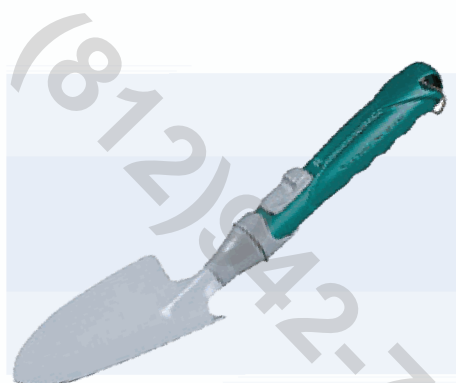

Совок посадочный широкий

- Рабочая часть инструмента изготовлена из штампованной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием
- Ширина рабочей части: 90 мм
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53511	370

Совок посадочный средний

- Рабочая часть инструмента изготовлена из штампованной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием
- Ширина рабочей части: 54 мм
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53512	385

Совок посадочный узкий

- Рабочая часть инструмента изготовлена из штампованной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием
- Длина/ширина рабочей части: 195/42 мм
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53513	410



Грабельки ручные

- Рабочая часть инструмента изготовлена из штампованной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием
- Пять зубцов с общей шириной рабочей части 90 мм
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53514	320

Рыхлитель садовый


- Рыхлитель имеет три зубца с общей шириной рабочей части 80 мм, изготовленных из высококачественной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53515	430

Мотыжка садовая

- Прямое лезвие инструмента шириной 60 мм изготовлено из штампованной стали, имеющей антикоррозийное эпоксидное покрытие
- Два зубца с общей шириной рабочей части 70 мм
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика.

Артикул	Размер, мм
4205-53516	320

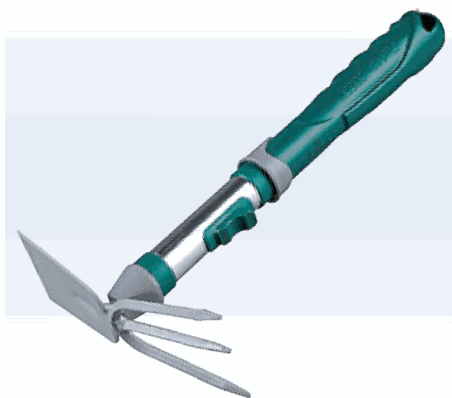

Мотыжка садовая

- Прямое лезвие инструмента шириной 60 мм изготовлено из штампованной стали, имеющей антикоррозийное эпоксидное покрытие
- Три зубца с общей шириной рабочей части 66 мм
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53517	325



Мотыжка садовая

- Имеет сердцевидное лезвие шириной 53 мм из штампованной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием и два зубца с общей шириной рабочей части 70 мм
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53518	330



Культиватор дисковый двухзвездочный

- Используется как рыхлитель для обработки почвы рядом с растениями
- Диски с зубцами из высококачественной стали имеют антикоррозийное эпоксидное покрытие
- Ширина рабочей части: 55 мм
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53519	405



Корнеудалитель

- Используется для удаления сорняков с развитой стержневой корневой системой
- Лезвие инструмента изготовлено из высококачественной стали, имеющей антикоррозийное эпоксидное покрытие
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53520	380



Грабли веерные

- Зубцы изготовлены из упругих круглых прутьев, имеют антикоррозийное эпоксидное покрытие
- Ширина рабочей части: 130 мм
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53521	490



Грабли веерные

- Девять гибких плоских стальных зубцов имеют антикоррозийное эпоксидное покрытие
- Ширина рабочей части: 150 мм
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53522	435



Конус посадочный

- Изготовлен из высококачественной стали
- Рабочая поверхность длиной 225 мм имеет антикоррозийное эпоксидное покрытие
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика.

Артикул	Размер, мм
4205-53523	440



Конус посадочный с катушкой

- Изготовлен из высококачественной стали
- Рабочая поверхность длиной 210 мм имеет антикоррозийное эпоксидное покрытие
- Катушка с нитью длиной 20 м
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53524	460





Универсальный огородный нож

- Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали, остро заточено, закалено и оксидировано
- Длина лезвия: 90 мм
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-535245	335



Культиватор садовый

- Предназначен для разбивки земляных комьев
- Имеет лезвие из высококачественной стали с антикоррозийным оксидным покрытием
- Ширина рабочей части: 35 мм
- Оснащен короткой сменной ручкой из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53526	320



Вилка посадочная

- Три зубца с шириной рабочей части 80 мм изготовлены из высококачественной стали, имеют антикоррозийное оксидное покрытие
- Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

Артикул	Размер, мм
4205-53527	370

Ручной инструмент STANDART



Удлиняющая ручка

- Используются для удлинения садово-огородного инструмента
- Простой и надежный фиксирующий механизм RACO Quick-Connection System
- Эргономичная рукоятка из ударопрочного ABS-пластика


Артикул	Размер, мм
4205-53528	450
4205-53529	800



Совок посадочный широкий

- Лезвие из штампованной стали покрыто защитной краской
- Ширина рабочей части: 90 мм
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53481	320

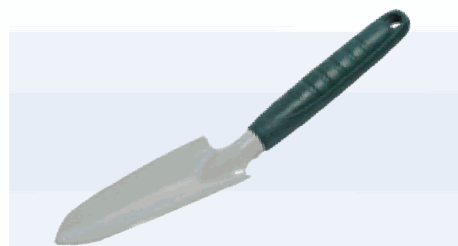

Совок посадочный средний

- Лезвие из штампованной стали покрыто защитной краской
- Ширина рабочей части: 57 мм
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53482	330



Совок посадочный узкий

- Лезвие из штампованной стали покрыто защитной краской
- Ширина рабочей части: 195 мм
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53483	360



Грабельки ручные

- Лезвие из штампованной стали покрыто защитной краской
- Пять зубцов с общей шириной рабочей части 115 мм
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53484	320



Рыхлитель садовый

- Лезвие из стали покрыто защитной краской
- Рыхлитель с тремя зубцами с общей шириной рабочей части 80 мм
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53485	330



Мотыжка садовая

- Двухстороннее лезвие из стали покрыто защитной краской
- Рыхлитель с двумя зубцами с общей шириной рабочей части 65 мм – с одной стороны и лезвие шириной 53 мм – с другой
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53486	360



Мотыжка садовая

- Двухстороннее лезвие из стали покрыто защитной краской
- Рыхлитель с тремя зубцами с общей шириной рабочей части 60 мм – с одной стороны и лезвие шириной 53 мм – с другой
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53487	370



Корнеудалитель

- Лезвие из штампованной стали покрыто защитной краской. Ширина рабочей части: 90 мм
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53490	330



Грабли веерные

- Семь зубцов из упругих круглых стальных прутьев с общей шириной рабочей части 120 мм покрыты защитной краской
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53491	420



Грабли веерные

- Семь зубцов из упругих плоских стальных прутьев с общей шириной рабочей части 175 мм покрыты защитной краской
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53492	400



Конус посадочный

- Лезвие из штампованной стали покрыто защитной краской
- Длина рабочей части: 190 мм
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53493	400



Конус посадочный с катушкой

- Рабочая поверхность изготовлена из штампованной стали и покрыта защитной краской
- Ударопрочная ручка
- Длина рабочей части: 190 мм
- Катушка с нитью длиной 20 м

Артикул	Размер, мм
4207-53494	390



Универсальный огородный нож

- Закаленное лезвие из высокоуглеродистой стали имеет острую заточку
- Длина лезвия: 90 мм
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53495	260



Вилка посадочная

- Лезвия из штампованной стали покрыты защитной краской
- Три зубца с общей шириной рабочей части 75 мм.
- Ударопрочная ручка

Артикул	Размер, мм
4207-53496	310

Садовые наборы



4225-53/475

• Набор включает три наиболее популярных инструмента, лезвия которых изготовлены из покрытой защитной краской стали, а ручки – из ударопрочной пластмассы


1. Сокос посадочный широкий. Ширина рабочей части: 90 мм. Общая длина: 320 мм
2. Грабельки ручные – 5 зубцов. Ширина рабочей части: 115 мм. Общая длина: 320 мм
3. Мотыжка садовая (с одной стороны – рыхлитель с двумя зубцами, ширина рабочей части: 65 мм; с другой стороны – прямое лезвие шириной 53 мм). Общая длина: 320 мм



4225-53/477

• Набор включает три наиболее популярных инструмента, лезвия которых изготовлены из покрытой защитной краской стали, а ручки – из ударопрочной пластмассы

1. Сокос посадочный широкий. Ширина рабочей части: 90 мм. Общая длина: 320 мм
2. Мотыжка садовая (с одной стороны – рыхлитель с двумя зубцами, ширина рабочей части: 65 мм; с другой стороны – прямое лезвие шириной 53 мм). Общая длина: 320 мм
3. Грабли веерные. Ширина рабочей части: 175 мм. Общая длина: 400 мм

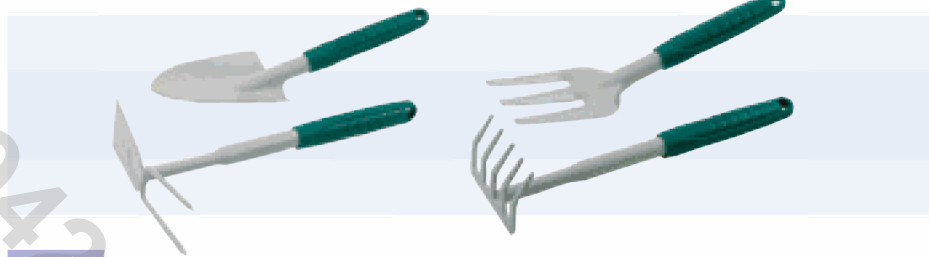

4225-53/478

• Набор включает четыре наиболее популярных инструмента, лезвия которых изготовлены из покрытой защитной краской стали, а ручки – из ударопрочной пластмассы

1. Сокос посадочный широкий. Ширина рабочей части: 90 мм. Общая длина: 320 мм
2. Грабельки ручные. Ширина рабочей части: 115 мм. Общая длина: 320 мм
3. Мотыжка садовая (с одной стороны – рыхлитель с двумя зубцами, ширина рабочей части: 65 мм; с другой стороны – прямое лезвие шириной 53 мм). Общая длина: 320 мм
4. Вилка посадочная – три зубца. Ширина рабочей части: 75 мм. Общая длина: 310 мм

4225-53/451

Ручной инструмент «MINI»

• Набор включает шесть наиболее популярных инструментов из высококачественной пластмассы:

1. Сокос посадочный широкий. Ширина рабочей части: 54 мм. Общая длина: 215 мм
2. Сокос посадочный средний. Ширина рабочей части: 40 мм. Общая длина: 220 мм
3. Грабельки цветочные. Ширина рабочей части: 52 мм. Общая длина: 200 мм
4. Рыхлитель садовый. Ширина рабочей части: 26 мм. Общая длина: 220 мм
5. Вилка посадочная. Ширина рабочей части: 42 мм. Общая длина: 215 мм
6. Корнеудалитель. Ширина рабочей части: 25 мм. Общая длина: 215 мм




4225-53/499-12

• Набор включает пять наиболее популярных инструментов, лезвия которых изготовлены из покрытой защитной краской стали, а ручки – из ударопрочной пластмассы.

1. Сокос посадочный широкий. Ширина рабочей части: 90 мм. Общая длина: 320 мм
2. Грабельки ручные – 5 зубцов. Ширина рабочей части: 115 мм. Общая длина: 320 мм
3. Рыхлитель садовый – 3 зубца. Ширина рабочей части: 80 мм. Общая длина: 400 мм
4. Мотыжка садовая (с одной стороны – рыхлитель с тремя зубцами, ширина рабочей части: 60 мм; с другой – лезвие шириной 53 мм). Общая длина: 320 мм
5. Грабли веерные. Ширина рабочей части: 175 мм. Общая длина: 400 мм

Ручной инструмент TRADITIONAL

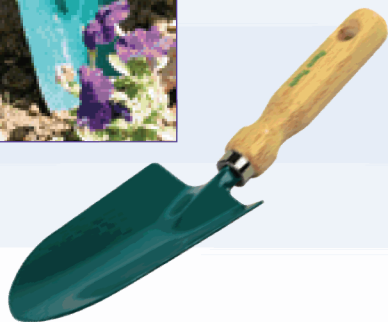

Совок широкий с деревянной ручкой

- Ширина рабочей части: 85 мм

Артикул	Размер, мм
42074-53577	295



Совок средний с деревянной ручкой

- Ширина рабочей части: 58 мм

Артикул	Размер, мм
42074-53578	295



Рыхлитель садовый с деревянной ручкой

- Ширина рабочей части: 80 мм, общая длина: 295 мм

Артикул	Размер, мм
42074-53579	295



Вилка посадочная с деревянной ручкой

- Ширина рабочей части: 80 мм, общая длина: 280 мм

Артикул	Размер, мм
42074-53580	280



Корнеудалитель с деревянной ручкой

- Размер рабочей части: 15 x 45 мм

Артикул	Размер, мм
42074-53581	280

Ручной инструмент LUXURY



Совок широкий

- Ширина рабочей части: 85 мм

Артикул	Размер, мм
42075-53551	280



Совок средний

- Ширина рабочей части: 58 мм

Артикул	Размер, мм
42075-53552	315



Вилка посадочная

- Ширина рабочей части: 80 мм

Артикул	Размер, мм
42075-53553	315

Ручной инструмент из полимерного композиционного материала



Совок посадочный широкий

- Ширина рабочей части: 85 мм, общая длина: 290 мм

Артикул	Размер, мм
42072-53591	290



Совок посадочный средний

- Ширина рабочей части: 60 мм, общая длина: 290 мм

Артикул	Размер, мм
42072-53592	290



Рыхлитель садовый

- Ширина рабочей части: 80 мм, общая длина: 280 мм

Артикул	Размер, мм
42072-53593	280



Вилка посадочная

- Ширина рабочей части: 75 мм, общая длина: 280 мм


Артикул	Размер, мм
42072-53594	280



Мотыжка садовая

- Ширина зубцов: 67 мм, ширина мотыжки: 75 мм

Артикул	Размер, мм
42072-53595	303

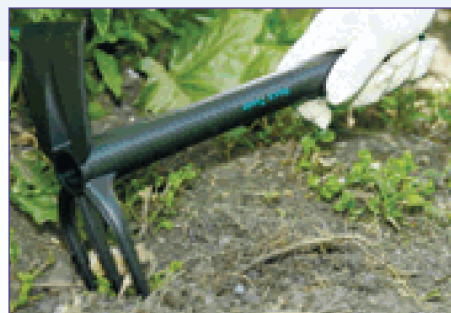

Корнеудалитель с разметкой

- Ширина рабочей части: 28 мм; общая длина: 290 мм

Артикул	Размер, мм
42072-53596	290



Грабли веерные

- Ширина рабочей части: 180 мм; общая длина: 540 мм


Артикул	Размер, мм
42072-53594	540



Грабли садовые




Артикул	Число зубцов	Ширина рабочей части, мм
4230-53801	8	190
4230-53802	10	250
4230-53803	12	300
4230-53804	14	360
4230-53805	16	410
4230-53806	18	460

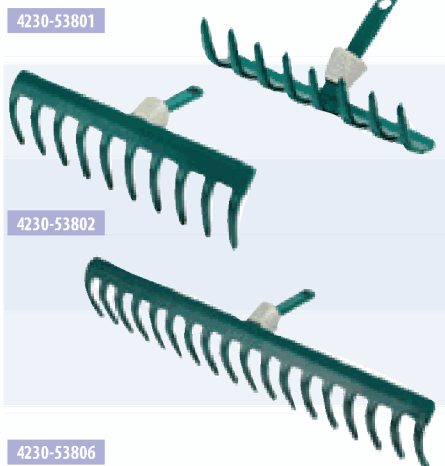

Грабли садовые


- Применяются для очистки газонов от скошенной травы, листьев, а также для выравнивания грядок
- Изготовлены из штампованной стали и покрыты защитной краской зеленого цвета

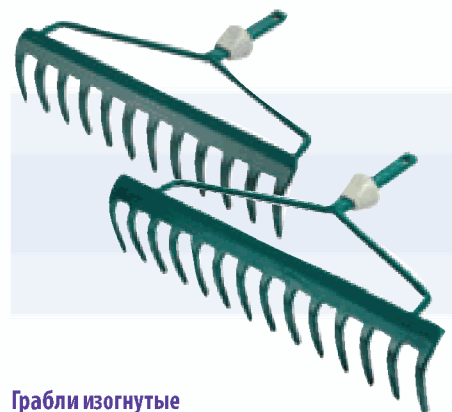

Грабли изогнутые

- Применяются для очистки газонов от скошенной травы, листьев, а также для выравнивания грядок
- D-образный усиленный профиль
- Изготовлены из штампованной стали и покрыты защитной краской зеленого цвета

Артикул	Число зубцов	Ширина рабочей части, мм
4230-53808	12	300
4230-53809	14	360

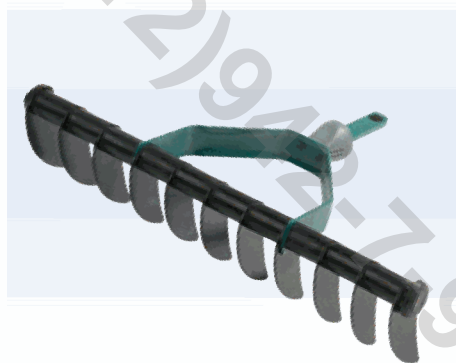


Грабли аэраторные

- Высококачественный инструмент используется для рыхления почвы

Превосходно подготавливает почву для дальнейшего посева семян.

Артикул	Число зубьев	Ширина рабочей части, мм
4230-53838	11	350

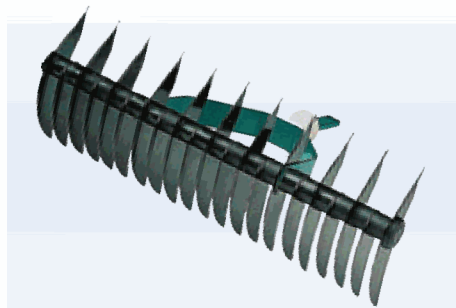

Грабли садовые

- Редкие зубцы используются для уборки мха и спутанной травы, а частые – для уборки опавших листьев, мусора и камней
- Зубцы закалены, остро заточены, имеют защитное покрытие

Артикул	Число зубьев	Ширина рабочей части, мм
4230-53839	22	350



Грабли для очистки газонов

- Применяются для очистки газонов от скошенной травы и листьев.
- Имеют специальные травозадерживающие перемычки
- Покрыты защитным эпоксидным составом

Артикул	Число зубцов	Ширина рабочей части, мм
4230-53841	35	600
4230-53842	39	680



Грабли веерные пластиковые

- Оптимальны для очистки газона от листьев и сорняков
- Рабочая часть из прочной высококачественной пластмассы
- Ширина рабочей поверхности: 450 мм
- Грабли имеют легкий вес и удобны в работе

Артикул	Число зубьев	Размер, мм
4230-53838	11	350

Мотыжки садовые



Мотыжка садовая, профиль D

- Применяется для подрезки углов газонов, подрубки корней растений
- Стальное полотно инструмента закалено и остро заточено, имеет защитное покрытие зеленого цвета

Артикул	Профиль	Ширина рабочей части, мм
4231-53/744	D-образная	300



Мотыжка садовая, профиль «трапеция»

- Используется для рыхления почвы и прополки
- Мотыжка изготовлена из штампованной стали, остро заточена. Полотно имеет защитное покрытие зеленого цвета

Артикул	Ширина рабочей части, мм
4230-53813	140
4230-53814	160
4230-53815	180



Мотыжка садовая, прямое лезвие/2 зубца

- Используется для рыхления почвы и прополки. Позволяет работать на узких участках без повреждения растений
- Мотыжка изготовлена из штампованной стали, остро заточена и покрыта защитной краской зеленого цвета


Артикул	Число зубьев	Ширина рабочей части, мм
4230-53816	2	70



Мотыжка садовая, прямое лезвие/3 зубца

- Используется для рыхления почвы и прополки. Позволяет работать на узких участках без повреждения растений
- Мотыжка изготовлена из штампованной стали, остро заточена и покрыта защитной краской зеленого цвета

Артикул	Число зубьев	Ширина рабочей части, мм
4230-53817	3	75

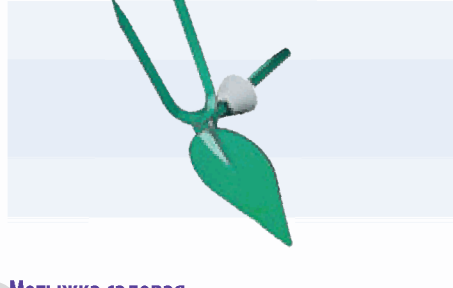

Мотыжка садовая, лезвие «лепесток»/2 зубца

- Используется для рыхления почвы и прополки. Позволяет работать на узких участках без повреждения растений
- Сердцеобразное лезвие поможет разрыхлить сильно утрамбованную почву
- Мотыжка изготовлена из штампованной стали, остро заточена и покрыта защитной краской зеленого цвета

Артикул	Число зубьев	Ширина рабочей части, мм
4230-53818	2	70



Мотыжка садовая, лезвие «лепесток»/3 зубца

- Используется для рыхления почвы и прополки. Позволяет работать на узких участках без повреждения растений
- Сердцеобразное лезвие поможет разрыхлить сильно утрамбованную почву
- Мотыжка изготовлена из штампованной стали, остро заточена и покрыта защитной краской зеленого цвета

Артикул	Число зубьев	Ширина рабочей части, мм
4230-53819	3	75



Мотыжка садовая, профиль «прямоугольник»

- Используется для рыхления почвы и прополки
- Мотыжка изготовлена из штампованной стали, остро заточена и покрыта защитной краской зеленого цвета

Артикул	Профиль	Ширина рабочей части, мм
4230-53820	Прямоугольник	40



Мотыжка садовая из нержавеющей стали

- Используется для рыхления и прополки почвы. Рабочее лезвие изготовлено из нержавеющей стали
- Усиленный стальной D-образный держатель покрыт защитной краской зеленого цвета

Артикул	Модель	Ширина рабочей части, мм
4230-53827	Лезвие	120
4230-53828	Лезвие	160



Мотыжка садовая из нержавеющей стали

- Используется для рыхления и прополки почвы. Рабочее лезвие изготовлено из нержавеющей стали
- Усиленный стальной держатель покрыт защитной краской зеленого цвета

Артикул	Профиль	Ширина рабочей части, мм
4230-53832	Трапецевидная	140
4230-53833	Трапецевидная	160

Культиваторы садовые



Культиватор садовый

- Применяется для обработки средних и тяжелых почв.
- Культиватор изготовлен из закаленной стали и покрыт защитной краской зеленого цвета

Артикул	Число зубьев	Ширина рабочей части, мм
4230-53822	3	100



Культиватор садовый

- Применяется для рыхления и аэрирования почвы без повреждения корней растений. Имеет стальные закаленные зубцы диаметром 6 мм
- Культиватор покрыт защитной краской зеленого цвета

Артикул	Число зубьев	Ширина рабочей части, мм
4230-53823	3	90



Культиватор усиленный

- Усиленная модель. Имеет стальные закаленные зубцы диаметром 8 мм
- Культиватор покрыт защитной краской зеленого цвета

Применяется для рыхления и аэрирования почвы без повреждения корней растений. Оптimalен для твердых почв.


Артикул	Число зубьев	Ширина рабочей части, мм
4230-53824	3	90



Культиватор с бороздочками

- Применяется для садовых посевных работ. Оставляет за собой следы в виде борозд
- Культиватор изготовлен из закаленной стали и покрыт защитной краской зеленого цвета.

Артикул	Число зубьев	Ширина рабочей части, мм
4230-53825	3	150

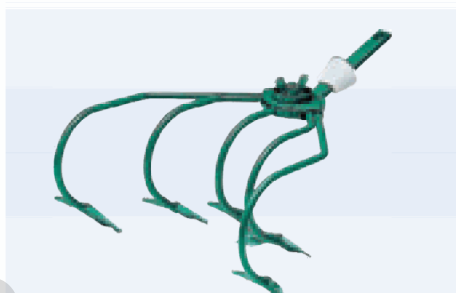

Культиватор с бороздочками

- Используется для садовых посевных работ. Оставляет за собой сразу пять борозд
- Культиватор изготовлен из закаленной стали и покрыт защитной краской зеленого цвета


Артикул	Число зубьев	Ширина рабочей части, мм
4230-53826	5	250



Культиватор дисковый вращающийся

- Высококачественный инструмент используется для рыхления почвы. Превосходно подготавливает почву для дальнейшего посева семян

Артикул	Ширина рабочей части, мм
4230-53836	140

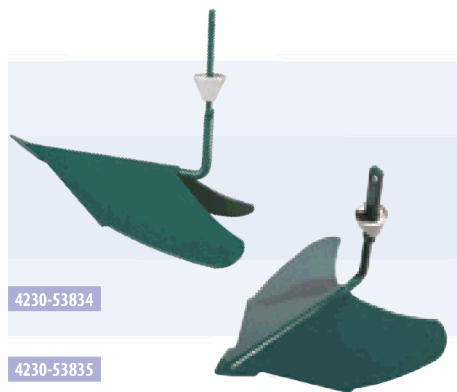

4230-53834

4230-53835

Плюги садовые

- Используется для окучивания картофеля, овощей и других культур. Заостренный зубец легко вспахивает грунт
- Изготовлен из высококачественной стали и покрыт защитной краской зеленого цвета

Артикул	Ширина рабочей части, мм
4230-53834	160
4230-53835	200



4230-53844



Деревянные ручки

- Прочная высококачественная деревянная ручка с запатентованным коннектором быстрого крепления

- Металлический обод обеспечивает продолжительный срок службы изделия и его безопасность в работе

Артикул	Диаметр, мм	Размер, мм
4230-53844	25	1300
4230-53845	25	1500

Грабли садовые

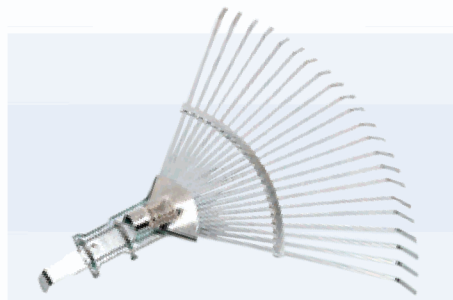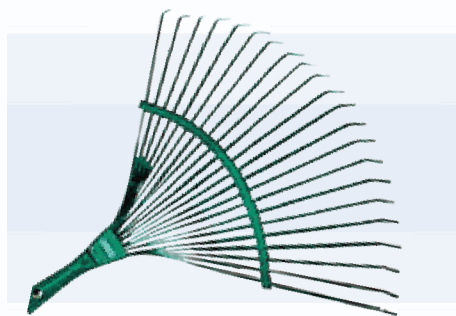

Грабли веерные

- Имеют 22 закаленных зубца плоского профиля из пружинной стали
- Ширина рабочей поверхности: 450 мм

Артикул	Покрывтие
4231-53/732	Цинковое

Грабли веерные регулируемые


- Имеют 22 закаленных зубца плоского профиля из пружинной стали
- Ширина рабочей поверхности может изменяться от 300 до 450 мм

Артикул	Покрывтие
4231-53/733	Цинковое

Грабли веерные регулируемые

- Имеют 22 зубца из плоской пружинной стальной проволоки
- Общая рабочая ширина может изменяться от 300 до 450 мм
- Ручка в комплект не входит

Артикул	Покрывтие
4231-53/736	Цинковое

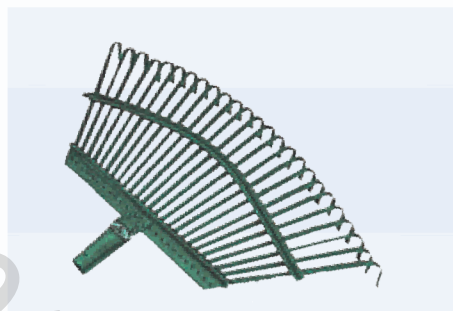

Грабли веерные усиленные


- Имеют 22 закаленных зубца круглого профиля из пружинной стали
- Ширина рабочей поверхности: 450 мм

Артикул	Покрывтие
4231-53/737	Эпоксидное

Грабли веерные

- Имеют 25 закаленных зубцов плоского профиля из пружинной стали
- Ширина рабочей поверхности: 450 мм

Артикул	Покрывтие
4231-53/738	Эпоксидное

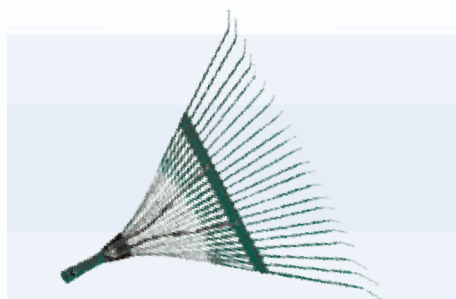

Грабли веерные «DELUX»


- Имеют 22 закаленных зубца плоского профиля из пружинной стали
- Ширина рабочей поверхности: 550 мм
- Специальная усиливающая поперечная пластина

Артикул	Покрывтие
4231-53/740	Эпоксидное

Грабли веерные усиленные «DELUX»

- Имеют 24 закаленных зубца из плоской пружинной стальной проволоки
- Ширина рабочей поверхности: 600 мм
- Специальная усиливающая поперечная пластина
- Ручка в комплект не входит

Артикул	Покрывтие
4231-53/741	Эпоксидное

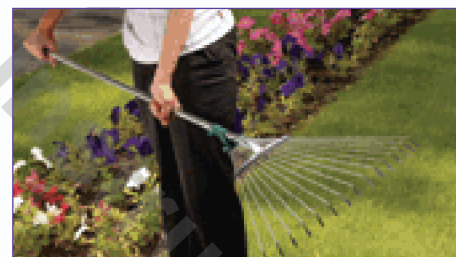


Грабли веерные регулируемые

- Имеют 15 зубцов из круглой стальной проволоки
- Общая рабочая ширина может изменяться от 175 до 550 мм
- Пустотелая круглая стальная ручка с передвижным фиксирующим механизмом и эргономичной рукояткой

Артикул	Длина ручки, мм
4231-53/743	1200


Садовые принадлежности

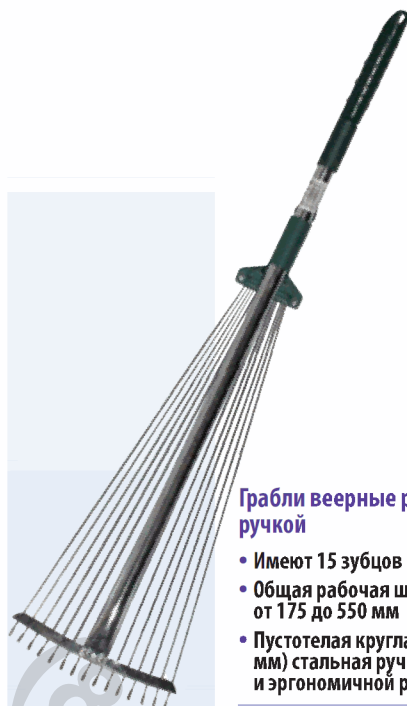

Грабли веерные регулируемые с раздвижной ручкой

- Имеют 15 зубцов из круглой стальной проволоки
- Общая рабочая ширина может изменяться от 175 до 550 мм
- Пустотелая круглая раздвижная (от 790 до 1240 мм) стальная ручка с передвижным механизмом и эргономичной рукояткой

Артикул	Длина ручки, мм
4231-53/744	790-1240

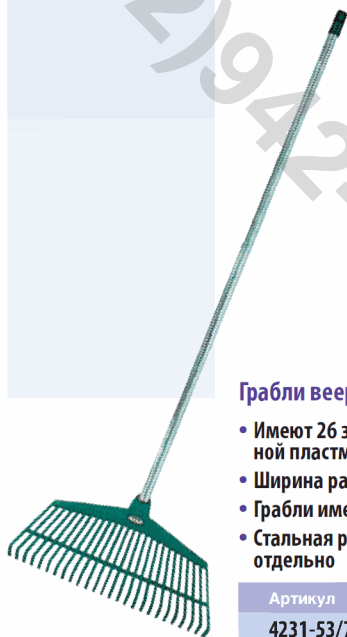

Грабли веерные пластиковые

- Имеют 26 зубцов из прочной высококачественной пластмассы
- Ширина рабочей поверхности: 430 мм
- Грабли имеют легкий вес и удобны в работе
- Стальная ручка длиной 1050 мм упакована отдельно

Артикул	Материал
4231-53/744	Прочная пластмасса



Грабли для очистки газонов

- Применяются для очистки газонов от скошенной травы и листьев
- Имеют специальные травозадерживающие перемычки
- Покрываются защитной краской зеленого цвета. Поставляются без рукоятки

Артикул	Число зубцов	Ширина рабочей части, мм
4228-53/750	35	600



4233-53621

Конус посадочный для рассады

- Удобный инструмент, позволяющий выкапывать лунки для рассады необходимого размера
- Легкий в использовании механизм извлечения и удаления почвы
- Мерная шкала
- Изготовлен из хромированной стали



Конус посадочный

- Применяется при посадке растений.
- Ручка Т-образной формы для удобства работы снабжена стальным наконечником

Артикул	Размер, мм
4233-53623	280



Подвеска для инструмента

- Удобна для хранения инструмента в доме и на огороде
- Изготовлена из оцинкованной стали, пять крючков покрыты пластиком
- В комплект входит установочный крепеж


Артикул	Размер, мм
42359-53630B	430



Проволока подвязочная

- Прочная и гибкая водостойкая проволока
- Используется для подвязки растений, связывания сучьев, мешков и пр.
- Покрывается специальным пластиком

Артикул	Размер, м
42359-53632C	20
42359-53633C	30

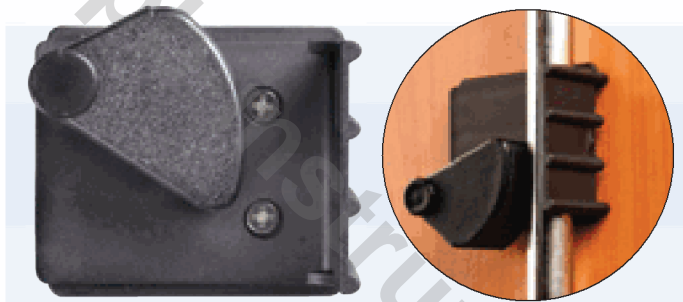

42359-53628B

Подвеска для инструмента трехсекционная


- Удобный способ хранения инструмента с диаметром ручек от 18 до 32 мм
- Оптимальна для подвески щеток, грабель, лопаток, распылителей для полива лужаек и другого инструмента
- Изготовлена из ударопрочного пластика
- Подвеска монтируется в соответствии с нижеприведенной схемой
- Максимальная грузоподъемность: 5 кг



Подколенник садовый

- Изготовлен из прочного водостойкого материала EVA
- Толщина: 20 мм

Артикул	Размер, мм
42359-53663	180x404

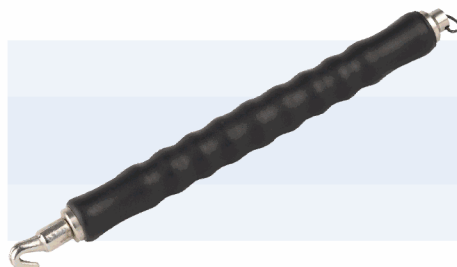

Скручиватель проволоки

- Специальная конструкция для быстрого и эффективного скручивания проволоки при завязывании мешков, перевязки сучьев и других подобных работах

Артикул	Размер, мм
42359-53/669C	310



42359-53683C

Лента бордюрная

- Предназначена для огораживания клумб и газонов различной геометрической формы
- Изготовлена из высококачественного пластика, устойчивого к различным погодным условиям
- Обеспечивает красивое обрамление цветочной клумбы и предотвращает прорастание на нее сорняков извне

Артикул	Размер, м
42359-53681C	9 x 0,10
42359-53682C	9 x 0,15
42359-53683C	9 x 0,20



42359-53691B

Измеритель влажности почвы


42359-53692B

Измеритель кислотности почвы

42359-53693B

Измеритель влажности, кислотности почвы и интенсивности освещения

- Все измерители просты в использовании и не требуют батареек
- Измерители влажности и кислотности почвы состоят из стержня длиной 150 мм и измерительного прибора с легко читаемой шкалой
- Измеритель уровня влажности, кислотности почвы и интенсивности освещения состоит из стержня длиной 210 мм, переключателя для выбора одного из трех режимов (влажность/кислотность/освещение) и измерительного прибора с легко читаемой шкалой

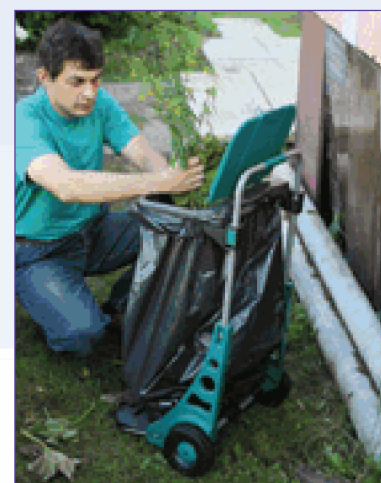


Тележка садовая

- Предназначена для сбора на садовой территории мусора, отходов, сорной травы и прочих
- Жесткая металлическая рама с держателем мешка обеспечивает возможность сбора до 50 кг мусора
- Конструкция тележки позволяет регулировать высоту держателя мешка (60-90 см), а также снять его в случае необходимости и использовать тележку для перевозки сумок, чемоданов и прочих
- С помощью специальных навесных опор, входящих в комплект поставки, держатель мешка можно закрепить на стене
- Большие прочные колеса оснащены специальным покрытием для щадящего перемещения тележки по газону
- Для работы можно использовать обычные мешки для мусора емкостью 120 л

Артикул	Высота, мм
42359-53/861	900

Решетка садовая

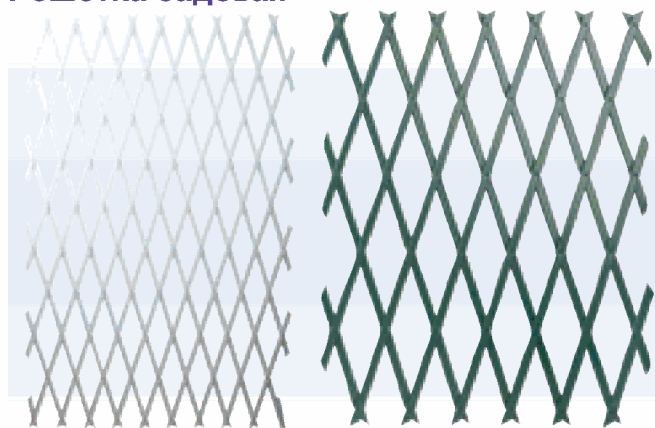

42359-54202W

42359-54206G

- Решетка садовая оптимально подходит для всех вьющихся растений, таких как клематис, виноград, вьющаяся роза и т. д.
- Конструкция решетки позволяет построить ограждения по прямой или скругленной линии, а также придает декоративный вид любой стене в саду и на балконе.

Артикул	Размер, см
42359-54201W	50 x 150
42359-54202W	100 x 200
42359-54203W	100 x 300
42359-54206G	50 x 150
42359-54207G	100 x 200
42359-54208G	100 x 300



Садовый инструмент для ухода за зелеными насаждениями

Ножницы для стрижки травы



Ножницы для стрижки травы

- Упакованы в специальную цветную демонстрационную упаковку (по 10 штук в каждой)
- Изготовлены из высококачественных материалов; легкие, прочные и удобные в работе
- Закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали гарантируют долгий срок службы
- Покрытие RACO-Hitekflon® обеспечивает легкость реза и защиту от коррозии.
- Специальный механизм крепления лезвий задает ровный и чистый срез по всей длине в горизонтальной плоскости
- Удобная ручка из ABS-пластика снабжена защитным эфесом и двухсторонним фиксатором для левой и правой руки

Артикул	Размер, мм
4202-53/110-H10	355



Специальные поворотные легкие ножницы

- Для удобства работы лезвия могут быть повернуты на угол до 90° в любую сторону
- Специальный механизм крепления лезвий задает ровный и чистый срез по всей длине
- Оптимальный рез достигается благодаря полностью закаленным лезвиям с покрытием RACO-Hitekflon®
- Удобная ручка из ABS-пластика снабжена защитным эфесом и фиксатором

Артикул	Размер, мм
4202-53/112C	350

Ножницы для стрижки травы

- Для удобства работы лезвия могут быть развернуты на угол до 90° (3 положения)
- Самозатачивающиеся лезвия защищены от коррозии
- Ручки из закаленной стали с виниловым покрытием и фиксатором

Артикул	Размер, мм
4202-53/114C	340

Ножи садовые



Нож садовода складной

- Используется для работ по прививке деревьев
- Лезвие изготовлено из нержавеющей стали, закалено, имеет острую заточку
- Удобная рукоятка

Артикул	Размер, мм
4204-53/121B	175



Нож садовода складной

- Используется для работ по обрезке деревьев и садовых растений
- Лезвие изготовлено из нержавеющей стали, закалено, имеет острую заточку
- Удобная эргономичная рукоятка

Артикул	Размер, мм
4204-53/122B	175




Нож садовода «3-в-1»

- Три заточенных лезвия из специальной закаленной нержавеющей стали:
 1. Лезвие садовода для прививки и обрезки
 2. Пила со специальной формой зуба для быстрого и ровного реза
 3. Лезвие для удаления сорняков.
 Механизм фиксирования лезвия в разных положениях, легкая смена лезвий
- Специальное отделение в ручке для хранения лезвий
- Эргономичная ручка из ударопрочного ABS-пластика со специальным покрытием

Артикул	Размер, мм
4204-53/345B	265

Секаторы PROFI-PLUS

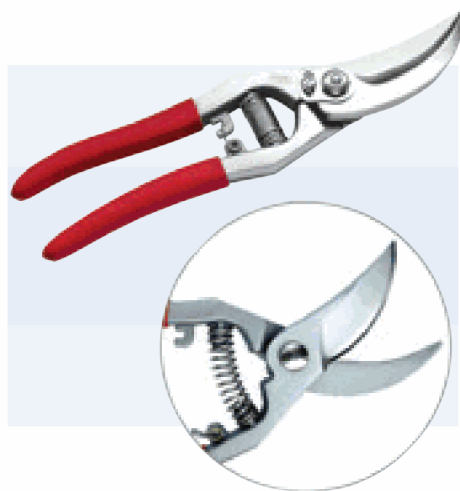

Секатор

- Кованая, прочная и простая конструкция обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы изделия
- Высокоточные регулируемые лезвия обеспечивают ровный, чистый и легкий рез
- Мягкое покрытие ручек и фиксатор обеспечивают удобство в работе
- Максимальный диаметр реза – 25 мм

Секатор предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев.

Артикул	Размер, мм
4206-53/185B	220

Секатор

- Кованая, прочная и простая конструкция обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы изделия
- Высокоточные регулируемые лезвия обеспечивают ровный, чистый и легкий рез
- Мягкое покрытие ручек и фиксатор обеспечивают удобство в работе
- Максимальный диаметр реза – 25 мм

Секатор предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев.

Артикул	Размер, мм
4206-53/187B	220



Секатор с заменяемым лезвием

- Кованые прочные алюминиевые ручки имеют мягкое противоскользящее виниловое покрытие
- Лезвие изготовлено из высококачественной стали и закалено
- Точность заточки лезвия контролируется с помощью компьютера, что обеспечивает легкий и гладкий рез. Верхнее лезвие имеет покрытие RACO-Hitekflon®
- В случае необходимости режущее лезвие может быть заточено или заменено (арт. 4206-53021B)
- Максимальный диаметр реза – 22 мм

Секатор предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев.

Артикул	Размер, мм
4206-53/145S	210



Секатор с заменяемым лезвием

- Кованые прочные алюминиевые ручки имеют мягкое противоскользящее виниловое покрытие
- Лезвие изготовлено из высококачественной стали и закалено
- Точность заточки лезвий контролируется с помощью компьютера, что обеспечивает легкий и гладкий рез
- Верхнее лезвие может быть заточено и легко заменено (арт. 4206-53022B)
- Максимальный диаметр реза – 18 мм

Секатор предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев.

Артикул	Размер, мм
4206-53/147S	200



Секатор

- Кованые прочные алюминиевые ручки имеют мягкое противоскользящее виниловое покрытие
- Высокоточные регулируемые лезвия из высококачественной стали обеспечивают ровный и чистый рез
- Наклонная головка секатора обеспечивает оптимальную передачу режущего усилия
- Усиленная спиральная пружина, резиновый амортизатор и фиксатор обеспечивают удобство в работе
- Верхнее лезвие можно легко заменить при помощи отвертки или повторно заточить
- Нижнее лезвие с защитным покрытием имеет специально разработанную форму для отведения сока
- Максимальный диаметр реза – 18 мм

Секатор предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев, а также виноградной лозы.

Артикул	Размер, мм
4206-53/151S	195



Секатор

- Кованые прочные алюминиевые ручки имеют мягкое противоскользящее виниловое покрытие
- Высокоточные регулируемые лезвия из высококачественной стали обеспечивают ровный и чистый рез
- Наклонная головка секатора обеспечивает оптимальную передачу режущего усилия

- Усиленная спиральная пружина, резиновый амортизатор и фиксатор обеспечивают удобство в работе
- Верхнее лезвие можно легко заменить при помощи отвертки или повторно заточить
- Нижнее лезвие с защитным покрытием имеет специально разработанную форму для отведения сока
- Максимальный диаметр реза – 25 мм

Секатор предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев, а также виноградной лозы.

Артикул	Размер, мм
4206-53/152S	230

- Запатентованный многофункциональный чехол изготовлен из ударопрочного прозрачного пластика и оснащен поворотной клипсой для удобства ношения на ремне или хранения на стене



Секаторы с алюминиевыми рукоятками



Секатор с храповым механизмом

- Лезвие изготовлено из высококачественной стали, закалено, имеет защитное покрытие RACO-Hitekflon®
- Храповый механизм многократно увеличивает силу реза
- Точность заточки лезвия контролируется с помощью компьютера, что обеспечивает легкий и гладкий рез. Храповый механизм многократно увеличивает силу реза
- Нижняя часть рукоятки снабжена эфесом для защиты руки во время работы

- Надежный двусторонний фиксатор для удобства работы правой и левой рукой
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный захват инструмента
- Встроенная в рукоятку маслянка (щеточка) для очистки лезвий
- Максимальный диаметр реза – 20 мм

Секатор предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев.


Артикул	Размер, мм
4206-53/150С	200



Секатор

- Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали, заточено и закалено
- Алюминиевые ручки с виниловым покрытием, фиксатором и ленточной пружиной обеспечивают удобство в работе
- Максимальный диаметр реза – 16 мм

Артикул	Размер, мм
4206-53/139С	210

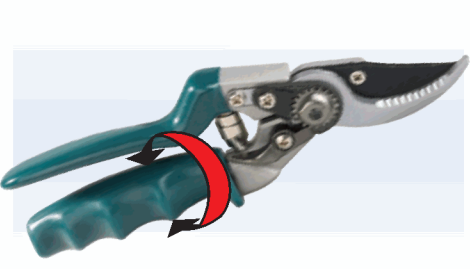

Усиленный секатор для продолжительной работы

- Точно заточенное лезвие выполнено из высококачественной стали и закалено
- Возможна замена лезвий
- Алюминиевые ручки с виниловым покрытием и фиксатором обеспечивают удобство в работе
- Максимальный диаметр реза – 16 мм

Секатор стандартной формы

- Изготовлен из алюминиевого сплава
- Надежное закаленное лезвие из высокоуглеродистой стали имеет покрытие RACO-Hitekflon®, что обеспечивает легкость хода и защиту от коррозии
- Усиленные алюминиевые ручки с виниловым покрытием и фиксатором
- Пружина ленточного типа
- Верхнее лезвие может быть заточено или заменено (арт. 4206-53013В)
- Максимальный диаметр реза – 18 мм

Секатор с поворотной ручкой

- Закаленные высокоточные лезвия со специальным коррозионно-стойким покрытием RACO-Hitekflon® обеспечивают легкий ход, аккуратный рез и долгий срок службы
- Специальная ручка с ребрами под пальцы может поворачиваться на 90° в каждую сторону. Путем поворота ручки можно подобрать наиболее удобное положение секатора в руке независимо от размера ладони
- Максимальный диаметр реза – 20 мм

Секатор используется для обрезки веток кустов и деревьев.

Артикул	Размер, мм
4206-53/140С	210

Артикул	Размер, мм
4206-53/142С	210

Артикул	Размер, мм
4206-53/143С	210



Секатор с узкой режущей головкой

- Легкий, но прочный секатор для точной обрезки цветов, побегов и веток
- Лезвия изготовлены из закаленной высокоуглеродистой стали
- Верхнее лезвие имеет покрытие RACO-Hitekflon®
- Усиленные алюминиевые ручки с удобным и мягким виниловым покрытием
- Пружина ленточного типа
- Надежный фиксатор
- Максимальный диаметр реза – 12 мм

Усиленный секатор для продолжительной работы

- Регулируемые закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали имеют двухцветное покрытие RACO-Hitekflon®, что обеспечивает легкость хода, защиту от коррозии и долгий срок службы
- Ленточная пружина. Надежный двусторонний фиксатор для левой или правой руки
- Максимальный диаметр реза – 18 мм

Артикул	Размер, мм
4206-53/146С	200

Артикул	Размер, мм
4206-53/148С	210

Секаторы с двухкомпонентными рукоятками



Секатор

- Ремешок служит для ношения секатора на руке
- Максимальный диаметр реза – 18 мм

Секатор предназначен для обрезки ветвей деревьев и кустарников.

Артикул	Размер, мм
4206-53/175S	200



Секатор с упорной пластиной

- Форма лезвия и упорная пластина облегчают рез
- Ремешок служит для ношения секатора на руке
- Максимальный диаметр реза – 18 мм

Артикул	Размер, мм
4206-53/176S	200



Секатор

- Насечки на нижнем лезвии облегчают захват веток
- Ремешок служит для ношения секатора на руке
- Максимальный диаметр реза – 18 мм

Артикул	Размер, мм
4206-53/177S	200



Секатор с верхним фиксатором и упорной пластиной

- Форма лезвия и упорная пластина облегчают рез.
- Ремешок служит для ношения секатора на руке.
- Максимальный диаметр реза – 18 мм

Артикул	Размер, мм
4206-53/178S	200



Секатор с верхним фиксатором

- Наклонная головка секатора обеспечивает оптимальную передачу режущего усилия.
- Максимальный диаметр реза – 16 мм

Секатор предназначен для срезания цветов и молодых побегов.

Артикул	Размер, мм
4206-53/157S	200



Секатор с верхним фиксатором и упорной пластиной

- Упорная пластина облегчает захват веток.
- Наклонная головка секатора обеспечивает оптимальную передачу режущего усилия.
- Максимальный диаметр реза – 16 мм

Секатор предназначен для срезания цветов и молодых побегов.

Артикул	Размер, мм
4206-53/158S	200

Секаторы с пластиковыми рукоятками



Секатор

- Профессиональное качество. Новая улучшенная запатентованная модель с формой ручки, обеспечивающей продолжительную работу без усталости
- Закаленные высокоточные лезвия. Верхнее – с защитным покрытием RACO-Hitekflon®, нижнее – со специальной обработкой deluxe Satin-finish, что предотвращает образование ржавчины, обеспечивает легкий ход, аккуратный рез и продолжительный срок службы
- Усиленные ручки с ленточной пружиной и фиксатор под большой палец удобны в работе
- Ремешок служит для ношения на руке
- Максимальный диаметр реза – 16 мм


Артикул	Размер, мм
4206-53/154C	205



Секатор с упорной пластиной

- Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали, остро заточено, закалено и имеет покрытие RACO-Hitekflon®
- Форма лезвия и упорная пластина облегчают рез
- Усиленные ручки с ленточной пружиной и фиксатор под большой палец удобны в работе
- Ремешок служит для ношения секатора на руке
- Максимальный диаметр реза – 16 мм

Артикул	Размер, мм
4206-53/155C	200

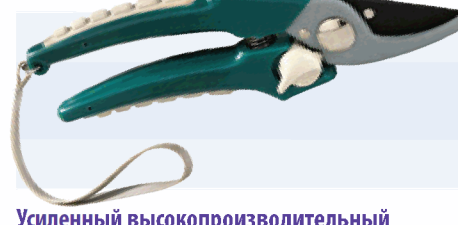

Усиленный высокопроизводительный секатор

- Специальное покрытие ручек (с воздушными подушечками) препятствует проскальзыванию и позволяет продолжительно работать с максимальным удобством.
- Регулируемые закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали имеют двухцветное покрытие RACO-Hitekflon®, что обеспечивает легкость хода, защиту от коррозии и долгий срок службы.
- Режущее лезвие имеет точную заточку. Секатор снабжен фиксатором и ремешком для ношения на руке.
- Пружина спирального типа.
- Максимальный диаметр реза – 16 мм

Артикул	Размер, мм
4206-53/156C	200



Секатор с защитной дугой

- Регулируемые закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали имеют двухцветное покрытие RACO-Hitekflon®, что обеспечивает легкость хода, защиту от коррозии и долгий срок службы
- Режущее лезвие имеет точную заточку
- Усиленные пластиковые ручки, фиксатор под большой палец и пружина спирального типа обеспечивают удобство в работе
- Ремешок служит для ношения секатора на руке
- Максимальный диаметр реза – 16 мм

Артикул	Размер, мм
4206-53/160C	200



Секаторы цветочные



Ножницы цветочные

- Удобные и надежные ножницы для цветов
- Закаленные лезвия из нержавеющей стали с насечками на нижнем лезвии обеспечивают легкий и качественный рез
- Прочные металлические рукоятки с удобным и мягким виниловым покрытием
- Ножницы снабжены фиксатором
- Встроенный в рукоятку нож предназначен для прививки и обрезки

Артикул	Размер, мм
4208-53/133B	155



Секатор цветочный «Мини»

- Компактный секатор для точной резки ветвей, побегов или цветов
- Точно заточенные лезвия из нержавеющей стали обеспечивают легкий рез, имеют продолжительный срок службы
- Прочные металлические рукоятки с удобным и мягким виниловым покрытием
- Секатор снабжен фиксатором
- Встроенный в рукоятку нож предназначен для прививки и обрезки

Артикул	Размер, мм
4208-53/134B	155



Ножницы цветочные «LUX»

- Удобные цветочные ножницы компактного размера
- Эргономичные пластиковые ручки с фиксатором
- Ремешок для ношения на руке
- Максимальный диаметр реза – 12 мм

Артикул	Размер, мм
4208-53/137C	175



Секатор цветочный

- Компактный секатор для точной резки ветвей, побегов или цветов
- Максимальный диаметр реза – 15 мм

Артикул	Размер, мм
4208-53/138C	175

Принадлежности для секаторов



4206-53011B

Стальные лезвия

- Высококачественные стальные лезвия в комплекте с пружиной
- Легко заменяются с помощью отвертки
- Упакованы в блистер

Артикул	Запасное лезвие к артикулу
4206-53011B	4206-53/140C
4206-53013B	4206-53/142C
4206-53021B	4206-53/145S
4206-53022B	4206-53/147S




4208-53/123B

Точило карманное с двумя лезвиями

- Предназначено для заточки секаторов, сучкорезов, ножей, ножниц для стрижки травы и других инструментов
- Имеет два лезвия: карбид-вольфрамовое лезвие – для быстрой заточки; лезвие из абразивного камня – для шлифовки и полировки

Ножницы специальные

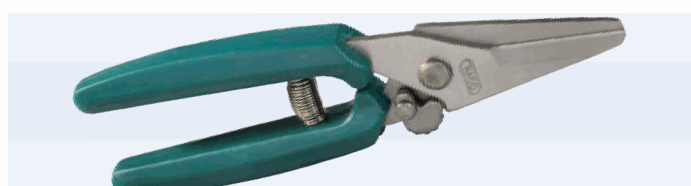

Ножницы универсальные из нержавеющей стали

- Легкие компактные ножницы для работ в саду, дома и мастерской
- Могут использоваться для обрезки сучьев, разрезания тонких изделий из алюминия, меди, жести, резины, кожи, а также проводов и ковровых изделий
- Высокое качество ножниц обеспечивает надежность и удобство в работе
- Точная заточка обеспечивает ровный, чистый и легкий рез
- Закаленные лезвия из нержавеющей стали не подвержены коррозии, имеют продолжительный срок службы
- Насечки на нижнем лезвии служат для лучшего зажима разрезаемого предмета
- Рукоятки из ABS-пластика со спиральной пружиной и фиксатором удобны для работы одной рукой

Артикул	Размер, мм
4208-53/125B	190



Ножницы специальные

- Хорошо заточенные лезвия из нержавеющей стали имеют продолжительный срок службы
- Стальные ручки закалены и покрыты хромом
- Усиленная возвратная пружина
- Эргономичные виниловые рукоятки
- Особенно удобны при работе с фруктовыми растениями

Артикул	Размер, мм
4208-53/129C	190


Кусторезы



Кусторезы «DELUXE»

- Сверхлегкий, с острыми лезвиями. Используется при стрижке травы и кустарников. Конструкция идеально подходит для профессиональных садовников и любителей
- Закаленные сменные лезвия из высокоуглеродистой стали имеют особо качественную заточку режущих кромок, что гарантирует легкий рез в течение длительного времени
- Прочные и легкие литые алюминиевые ручки снабжены пластиковыми накладками для удобства работы

Артикул	Размер, мм	Длина лезвия
4206-53/201	640	200

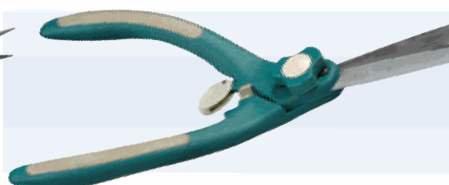

Кусторезы «MINI»

- Идеально подходит для обрезки кроны небольших кустов и живых изгородей, а также для использования в качестве ножниц для травы
- Запатентованный механизм возвратной пружины увеличивает эффективность реза и экономит усилия как минимум на 25%
- Рукоятки изготовлены из нейлона, армированного фиберглассом, и покрыты мягкой термопластичной резиной
- Усиленные коррозионностойкие хромированные лезвия
- Надежный и удобный в использовании фиксатор

Артикул	Размер, мм	Длина лезвия
4206-53/223B	435	155




4206-53/214

Кусторезы с алюминиевыми ручками

- Запатентованный механизм возвратной пружины увеличивает эффективность реза и экономит усилия минимум на 25%
- Небольшой вес кустореза снижает утомляемость при продолжительной работе
- Качество изделия: немецкая технология обработки лезвий обеспечивает легкость реза, защиту от коррозии, износостойкость и простоту чистки
- Легкие и прочные алюминиевые ручки усиленного овального профиля
- Эргономичные мягкие рукоятки противоскользящей формы
- Резиновый амортизатор


Артикул	Размер, мм	Длина лезвия	Особенности
4206-53/213	600	225	Прямые лезвия
4206-53/214	600	225	Волнообразные лезвия

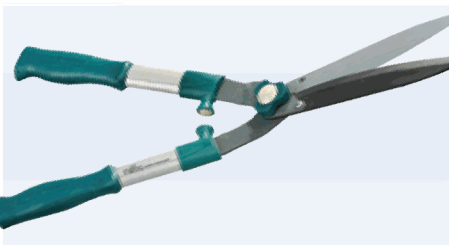

Кусторезы с алюминиевыми ручками усиленного профиля

- Высококачественные стальные лезвия полностью закалены, остро заточены и обеспечивают чистый рез. Специальное покрытие RACO-Hitekflon® гарантирует износостойкость, защиту от коррозии и простоту чистки
- Специальный механизм позволяет осуществлять регулировку усилия прижима лезвий друг к другу
- Пластины, на которые крепятся ручки, изготовлены из закаленной стали
- Специальные амортизаторы снижают утомляемость при работе


Артикул	Размер, мм	Длина лезвия
4215-53/281	600	225

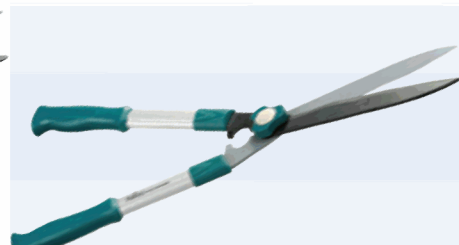

Кусторезы с алюминиевыми ручками

- Прекрасный кусторез – легкий, прочный и удобный
- Небольшой вес очень удобен для женщин, работающих в саду
- Качество изделия: немецкая технология обработки лезвий обеспечивает легкость реза, защиту от коррозии, износостойкость и простоту чистки
- Легкие, но прочные алюминиевые ручки овального профиля
- Эргономичные мягкие рукоятки противоскользящей формы

Артикул	Размер, мм	Длина лезвия
4210-53/221	550	225

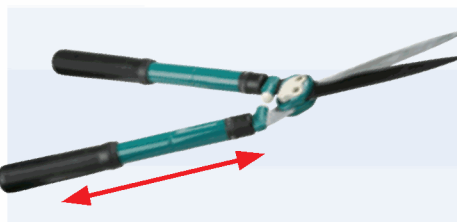

Кусторезы с телескопическими ручками и волнообразной формой лезвия

- Запатентованный механизм возвратной пружины увеличивает эффективность реза и экономит усилия минимум на 25%
- Волнообразные лезвия со специальным покрытием для лучшего захвата веток. Стальные ручки с эргономичными мягкими рукоятками раздвигаются на 210 мм. Простой механизм фиксации заданной длины ручек

Артикул	Размер, мм	Длина лезвия
4210-53/212	630-840	230



4210-53/206

Кусторезы с дубовыми ручками

- Лезвия покрыты по технологии RACO-Hitekflon®.
- Прочные ручки изготовлены из высококачественной древесины дуба
- Запатентованный механизм возвратной пружины увеличивает эффективность реза и экономит усилия минимум на 25%

Артикул	Размер, мм	Длина лезвия	Особенности
4210-53/205	550	225	Прямые лезвия
4210-53/206	550	225	Волнообразные лезвия



4210-53/218

Кусторезы с деревянными ручками

- Лезвия изготовлены из высококачественной стали, отшлифованы, закалены, имеют коррозионностойкое покрытие
- Прижим лезвий друг к другу регулируется специальным винтом
- Деревянные ручки отполированы, имеют металлический обод и резиновый ограничитель

Артикул	Размер, мм	Длина лезвия	Особенности
4210-53/217	510	225	Прямые лезвия
4210-53/218	510	225	Волнообразные лезвия


Сучкорезы с алюминиевыми ручками



Сучкорезы «PROFI-PLUS»

- Высококачественные стальные лезвия закалены, остро заточены, обеспечивают чистый рез. Покрытие RACO-Hitekflon® гарантирует износостойкость, защиту от коррозии и простоту чистки лезвий
- Особый механизм позволяет осуществлять регулировку усилия прижима лезвий друг к другу
- Специальные амортизаторы снижают утомляемость при работе
- Максимальный диаметр реза – 45 мм

Артикул	Размер, мм
4215-53/285	830

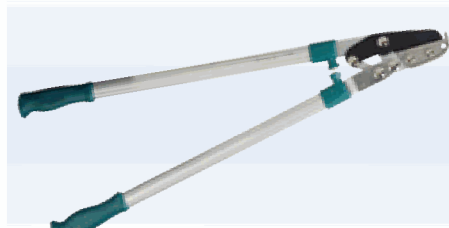

Сучкорезы «PROFI-PLUS» с упорной пластиной

- Высококачественные стальные лезвия закалены и остро заточены
- Покрытие RACO-Hitekflon® гарантирует износостойкость, защиту от коррозии и простоту чистки
- Регулируемая упорная пластина обеспечивает постоянный ровный рез. Специальный крюк позволяет удобно осуществлять рез сучков большего диаметра
- Максимальный диаметр реза – 45 мм

Артикул	Размер, мм
4215-53/287	840



Сучкорезы с резиновым амортизатором

- Хорошо заточенные и закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали с покрытием RACO-Hitekflon®, нанесенным по немецкой технологии, обеспечивают долгий срок службы, легкость реза, защиту от коррозии и простоту чистки
- Легкие и прочные алюминиевые ручки овального профиля с ребрами жесткости и эргономичными рукоятками
- Максимальный диаметр реза – 30 мм

Артикул	Размер, мм
4214-53/241	750



Сучкорезы с двухрычажным механизмом

- Закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали с покрытием RACO-Hitekflon®, нанесенным по немецкой технологии, гарантируют долгий срок службы
- Легкие и прочные алюминиевые ручки овального профиля с эргономичными рукоятками снижают утомляемость, повышают производительность труда
- Максимальный диаметр реза – 40 мм


Артикул	Размер, мм
4214-53/247	780



Сучкорезы с двухрычажным механизмом и упорной пластиной

- Немецкая технология обработки лезвий обеспечивает легкость реза, защиту от коррозии, износостойкость и простоту чистки
- Небольшой вес и простота конструкции очень удобны для женщин, работающих в саду
- Легкие, но прочные алюминиевые ручки овального профиля с эргономичными мягкими рукоятками противоскользкой формы
- Максимальный диаметр реза – 26 мм


Артикул	Размер, мм
4214-53/220	470

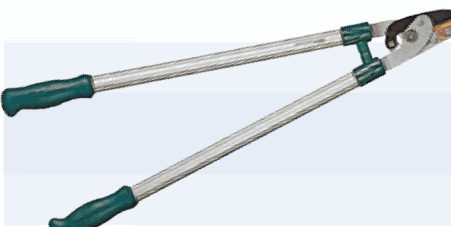

Сучкорезы с двухрычажным механизмом и упорной пластиной

- Регулируемая упорная пластина покрыта медью
- Лезвия из высококачественной стали обработаны по немецкой технологии RACO-Hitekflon®, что обеспечивает легкость реза, защиту от коррозии, износостойкость, простую чистку
- Пластины из высококачественной закаленной стали, на которые крепятся ручки, усилены и покрыты хромом
- Максимальный диаметр реза – 36 мм


Артикул	Размер, мм
4212-53/263	750

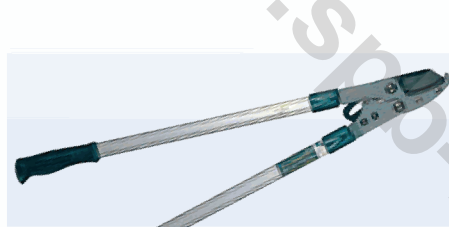

Сучкорезы с двухрычажным механизмом и упорной пластиной

- Простой и удобный инструмент, предназначенный для потребителей, ориентированных на небольшой размер, легкий вес и мощный рез
- Эргономичные ручки обеспечивают надежный захват и удобство в работе
- Максимальный диаметр реза – 30 мм

Артикул	Размер, мм
4214-53/254	690

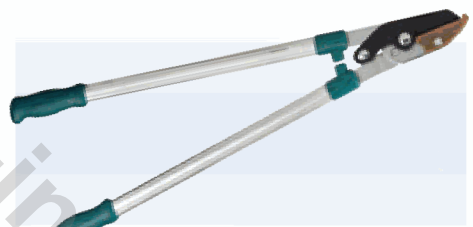

Сучкорезы с двухрычажным механизмом и упорной пластиной

- Регулируемая упорная пластина и двойной рычаг обеспечивают легкость реза
- Закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали с покрытием RACO-Hitekflon®, нанесенным по немецкой технологии, гарантируют долгий срок службы
- Легкие и прочные алюминиевые ручки овального профиля с эргономичными рукоятками снижают утомляемость, повышают производительность труда

Артикул	Размер, мм
4214-53/271	800

Сучкорезы со стальными ручками



С резиновым амортизатором


- Особо прочные стальные ручки овальной формы с эргономичными мягкими рукоятками
- Закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали с покрытием RACO-Hitekflon® гарантируют долгий срок службы
- Резиновый амортизатор
- Максимальный диаметр реза – 30 мм

Артикул	Размер, мм
4212-53/240	700

С двухрычажным механизмом

- Закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали с покрытием RACO-Hitekflon® гарантируют долгий срок службы
- Прочные стальные ручки овального профиля
- Эргономичные мягкие рукоятки
- Максимальный диаметр реза – 40 мм

Артикул	Размер, мм
4212-53/248	700

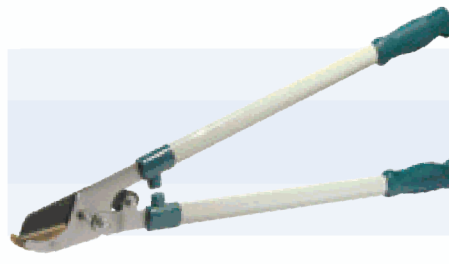

С двухрычажным механизмом и упорной пластиной

- Регулируемая упорная пластина покрыта медью
- Кованое лезвие изготовлено из высококачественной стали с покрытием RACO-Hitekflon®
- Ручки крепятся на усиленные и покрытые хромом пластины из высококачественной закаленной стали
- Резиновый амортизатор
- Максимальный диаметр реза – 36 мм

Артикул	Размер, мм
4212-53/264	700


С двухрычажным механизмом и упорной пластиной

- Регулируемая упорная пластина и двойной рычаг передачи для сохранения энергии обеспечивают легкость реза
- Закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали с покрытием RACO-Hitekflon® гарантируют долгий срок службы при профессиональном использовании
- Эргономичные мягкие рукоятки
- Резиновый амортизатор
- Максимальный диаметр реза – 40 мм

Артикул	Размер, мм
4212-53/273	700



Сучкорезы с телескопическими ручками

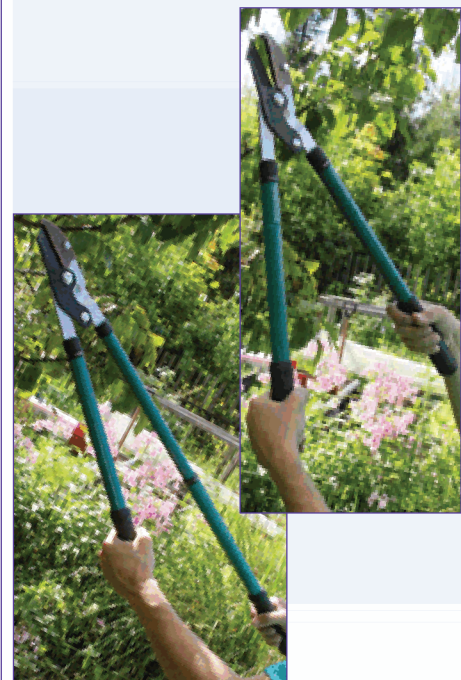

Со стальными ручками

- Стальные ручки раздвигаются на 320 мм
- Простой механизм фиксации заданной длины ручек
- Эргономичные мягкие рукоятки
- Максимальный диаметр реза – 32 мм

Артикул	Размер, мм
4212-53/249	630-950



С упорной пластиной и стальными ручками

- Телескопические стальные ручки с эргономичными мягкими рукоятками раздвигаются на 320 мм, имеют простой механизм фиксации заданной длины
- Двухрычажный механизм обеспечивает легкость реза
- Максимальный диаметр реза – 32 мм

С упорной пластиной и стальными ручками

- Телескопические стальные ручки с эргономичными мягкими рукоятками раздвигаются на 320 мм, имеют простой механизм фиксации заданной длины
- Двухрычажный механизм обеспечивает легкость реза
- Максимальный диаметр реза – 38 мм

Артикул	Размер, мм
4212-53/265	630-950

Артикул	Размер, мм
4212-53/275	630-950

Сучкорезы с деревянными ручками



С резиновым амортизатором

- Надежный и долговечный сучкорез профессионального качества с резиновым амортизатором
- Максимальный диаметр реза – 40 мм

Артикул	Размер, мм
4213-53/237	190



С двухрычажным механизмом

- Сучкорез профессионального качества
- Лезвия изготовлены из высококачественной стали
- Двухрычажный механизм обеспечивает легкий рез сучков диаметром до 40 мм

Артикул	Размер, мм
4213-53/246	190

С двухрычажным механизмом и упорной пластиной

- Сучкорез профессионального качества с регулируемой упорной пластиной, покрытой медью
- Лезвия изготовлены из высококачественной стали
- Двухрычажный механизм обеспечивает легкий рез сучков диаметром до 36 мм

Артикул	Размер, мм
4213-53/262	190

С двухрычажным механизмом и упорной пластиной

- Сучкорез профессионального качества
- Регулируемая упорная пластина покрыта хромом
- Лезвия изготовлены из высококачественной стали
- Двухрычажный механизм обеспечивает легкий рез сучков диаметром до 40 мм

Артикул	Размер, мм
4213-53/272	190

Соединительная система RACO с телескопическими ручками



4218-53385A

Телескопические ручки

- Двухсекционная телескопическая ручка предназначена для работы с высокими или труднодоступными растениями
- Простой и надежный механизм фиксации заданной длины
- Ручка изготовлена из легкого и прочного алюминиевого сплава, имеет ребристую поверхность для защиты от скольжения
- Благодаря небольшому весу экономит затрачиваемые при работе усилия
- Используется в качестве удлиняющей штанги для артикулов 42350-53/366С; 4218-53/376С

Артикул	Размер, мм
4218-53385A	1600-2900
4218-53386A	2100-3900

Телескопическая ручка

- Двухсекционная телескопическая ручка имеет простой запирающий механизм и удлиняется от 1,5 до 2,4 м.

Артикул	Ручка
4218-53380F	Алюминиевая
4218-53381F	Стальная

Секатор для обрезания кроны деревьев

- Легкий секатор длиной 1,8 м позволяет производить работы по обрезанию кроны деревьев одной рукой.
- Закаленные лезвия из высококачественной стали имеют очень острую заточку.
- Алюминиевый корпус квадратного сечения со специальной рукояткой для удобства работы двумя руками.
- Усиленные стальные ручки с мягкими рукоятками.

Артикул	Размер, мм	Длина лезвия, мм
4218-53/303	1800	63

Сучкорез штанговый

- Усиленный сучкорез для работ с кроной деревьев
- Поставляется в комплекте с ножовочным полотном длиной 350 мм, которое изготовлено из высокоуглеродистой стали, имеет заточенные и закаленные зубья, обеспечивает быстрый рез и продолжительный срок службы
- Широкое расхождение лезвий для удобной резки веток толщиной до 30 мм
- Покрытие RACO-Hitekflon® обеспечивает защиту от ржавчины, ровный и аккуратный рез
- Крепкий стальной корпус
- Два блока
- Трехметровый нейлоновый шнур с регулируемой рукояткой.
- Может крепиться на телескопическую рукоятку длиной от 1,5 до 2,4 м (арт. 4218-53380F, 4218-53381F)

Артикул	Комплектация	Размер, мм
4218-53/371	Сучкорез+полотно+штанга	1600-2900
4218-53/372С	Сучкорез+полотно	2100-3900

4218-53380F

4218-53/372С



Флодсорник с поворотным механизмом

- Используется для бережного и удобного сбора плодов
- Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика. Не подвержен коррозии, имеет продолжительный срок службы
- Отжав специальный поворотный механизм, можно легко и быстро закрепить рабочую часть флодсорника в одном из восьми положений относительно удлиняющей штанги
- Хлопковая сумка для сбора плодов
- Арт. 42350-53/366С рекомендуется использовать с телескопическими удлиняющими ручками (арт. 4218-53385A или 4218-53386A)
- Арт. 42350-53/368С имеет крепление под черенок диаметром 24 мм, отверстия диаметром 5 мм под шурупы

Артикул	Размер, мм
42350-53/366С	160
42350-53/368С	160



4218-53/376С

Сучкорез штанговый с упорной пластиной и пилой

- Предназначен для формирования кроны деревьев
- Рекомендуется использовать с телескопическими удлиняющими ручками (арт. 4218-53385A или 4218-53386A)

Пилы садовые



Пила «CONNECTION SYSTEM»

- Высококачественная сталь и закаленный зуб обеспечивают быстрый рез и долгий срок службы
- Специальное защитное антикоррозионное покрытие
- Удобная эргономичная ручка
- Можно использовать в качестве ручной пилы, а также с телескопическими удлинителями ручками (4218-53385A или 4218-53386A)

Предназначена для спиливания веток большого диаметра.

Артикул	Размер, мм	Длина лезвия
4216-53/335C	580	350



Пила «CONNECTION SYSTEM» с крюком

- Закаленные зубья с хорошей разводкой позволяют пилить с меньшим усилием и обеспечивают долгий срок службы
- Специальное защитное антикоррозионное покрытие
- Изогнутое полотно для достижения оптимального угла при пилении.
- Специальный крюк для легкого удаления спеленных веток
- Удобная эргономичная ручка
- Можно использовать в качестве ручной пилы, а также с телескопическими удлинителями ручками (4218-53385A или 4218-53386A)

Предназначена для спиливания веток большого диаметра.

Артикул	Размер, мм	Длина лезвия
4216-53/337C	590	365



Пила «CONNECTION SYSTEM» с двумя крюками

- Закаленные зубья с хорошей разводкой позволяют пилить с меньшим усилием и обеспечивают долгий срок службы
- Специальное защитное антикоррозионное покрытие
- Изогнутое полотно для достижения оптимального угла при пилении
- Крюк для легкого удаления обрезанных веток
- Нож для резки коры
- Удобная эргономичная ручка
- Можно использовать в качестве ручной пилы, а также с телескопическими удлинителями ручками (4218-53385A или 4218-53386A)

Предназначена для спиливания веток большого диаметра.

Артикул	Размер, мм	Длина лезвия
4216-53/338C	640	430



Пила лучковая, с двухкомпонентной ручкой

- Усиленная легкая лучковая пила применяется для обрезки деревьев и продолжительного пиления
- Удобная двухкомпонентная рукоятка покрыта мягкой термopластичной резиной (TPR) для защиты от скольжения
- Стальная трубчатая рама диаметром 25,4 и толщиной 1,0 мм имеет антикоррозионное покрытие, продолжительный срок службы и небольшой вес
- Остро заточенное полотно с закаленным зубом снабжено защитным кожухом
- Натяжение полотна регулируется, полотно легко заменяется



Пила лучковая

- Усиленная легкая лучковая пила применяется для обрезки деревьев и продолжительного пиления. Трубчатая рама имеет механизм быстрой фиксации полотна
- Полотно с закаленным зубом снабжено защитным кожухом

Артикул	Размер, мм
4216-53/355	533
4216-53/357	762

Артикул	Размер, мм
4216-53/351	533
4216-53/353	762




4216-53/317

Пила с ножнами

- Трехсторонняя заточка зуба позволяет пилить с меньшим усилием
- Высококачественная сталь, хромированная поверхность и закаленный зуб гарантируют долгий срок службы
- Ножны для удобного использования (с креплением для ношения на ремне) и безопасного хранения
- Возможна замена лезвий


Артикул	Размер лезвия, мм
4216-53/317	250
4216-53/318C	300
4216-53/319C	350

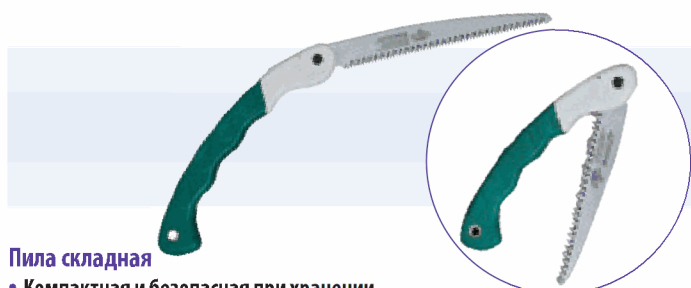

Пила складная

- Компактная и безопасная при хранении
- Трехсторонняя заточка зуба позволяет пилить с меньшим усилием
- Высококачественная сталь, хромированная поверхность и закаленный зуб гарантируют долгий срок службы
- Возможна замена лезвий

Артикул	Размер лезвия, мм
4216-53/313C	185
4216-53/314C	225

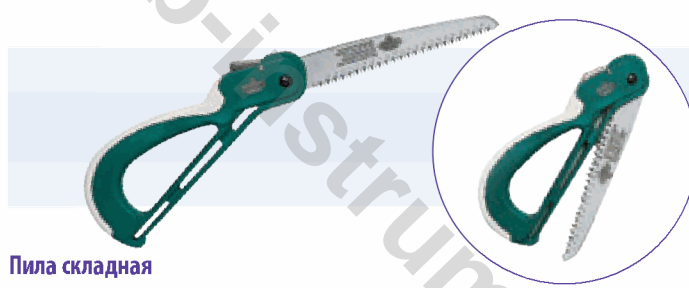

Пила складная

- Трехсторонняя заточка зуба позволяет пилить с меньшим усилием
- Высококачественная сталь, хромированная поверхность и закаленный зуб гарантируют долгий срок службы
- Возможна замена полотна
- Удобная эргономичная ручка обеспечивает безопасную и продолжительную работу без усталости

Артикул	Размер лезвия, мм
4216-53/328C	210

**Системы полива
Опрыскиватели**



Опрыскиватель «Эксперт»


- Прочный корпус с широкой горловиной для удобной заливки химикатов
- Снабжен автоматическим перепускным клапаном
- Прочная эргономичная рукоятка разбрызгивателя обеспечивает безопасную и удобную работу
- Переключатель «Вкл./Выкл.» имеет фиксатор в обоих положениях
- Разбрызгиватель регулирует режим полива от жесткой струи до распыления
- Для удобства хранения и транспортировки разбрызгиватель может быть зафиксирован в рукоятке насоса
- Опрыскиватель имеет удобный ремень для переноски на плече

Применяется в саду и огороде для работ по защите растений от вредителей и болезней.

Опрыскиватель «Эксперт»

- Прочный корпус с широкой горловиной для удобной заливки химикатов
- Снабжен автоматическим перепускным клапаном
- Прочная эргономичная рукоятка разбрызгивателя обеспечивает безопасную и удобную работу
- Переключатель «Вкл./Выкл.» имеет фиксатор в обоих положениях
- Разбрызгиватель регулирует режим полива от жесткой струи до распыления
- Для удобства хранения и транспортировки разбрызгиватель может быть зафиксирован в рукоятке насоса
- Опрыскиватель имеет удобный ремень для переноски на плече

Применяется в саду и огороде для работ по защите растений от вредителей и болезней.

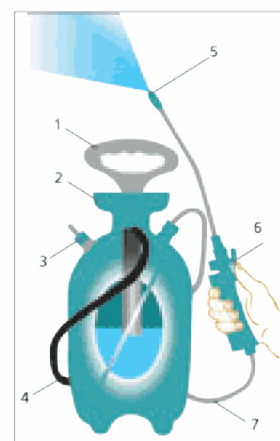

- 1) Рукоятка.
- 2) Широкая горловина для облегчения заливки.
- 3) Перепускной клапан.
- 4) Ремень для переноски.
- 5) Регулируемый разбрызгиватель.
- 6) Переключатель «Вкл./Выкл.» с фиксатором.
- 7) Шланг длиной 1,5 м.

Артикул	Емкость, л
4240-55/556	6,0

Артикул	Емкость, л
4240-55/558	8,0



Опрыскиватель

- Многофункциональный опрыскиватель для применения дома или в саду
- Непрерывная регулировка напора воды от сильной струи до распыления
- Наличие фильтра предотвращает засорение сопла
- Полупрозрачный контейнер и удобная рукоятка

Артикул	Емкость, л
4240-55/551	1,18

Опрыскиватель

- Многофункциональный опрыскиватель для применения дома или в саду
- Непрерывная регулировка напора воды от сильной струи до распыления
- Наличие фильтра предотвращает засорение сопла
- Полупрозрачный контейнер и удобная рукоятка


Артикул	Емкость, л
4242-55/552	1,50




Схема сборки поливочной системы

- Приведенная схема является справочной и демонстрирует возможности, которые предоставляет система быстрого соединения RACO
- Система быстрого соединения RACO позволяет собрать поливочный комплекс в саду или огороде по своему усмотрению


Соединения с водопроводным краном

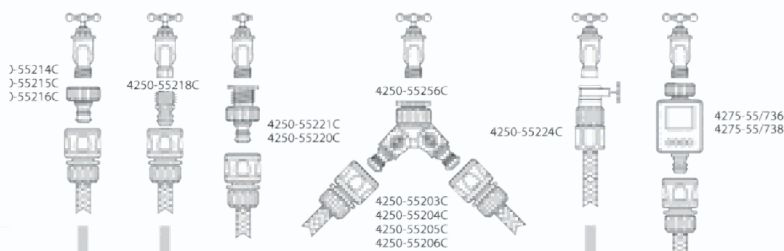


Соединения с катушкой для шлангов

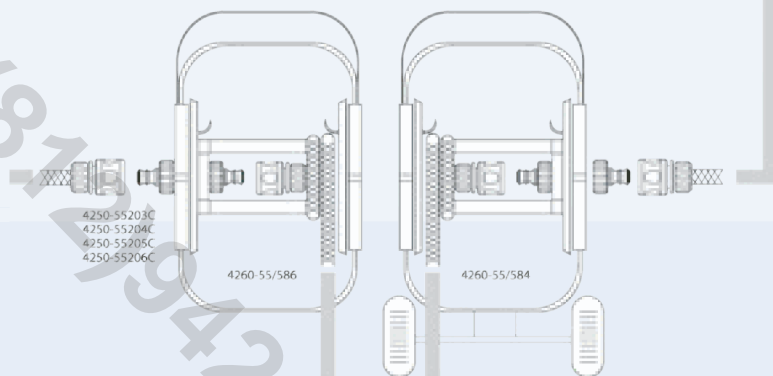

Шланговые соединения

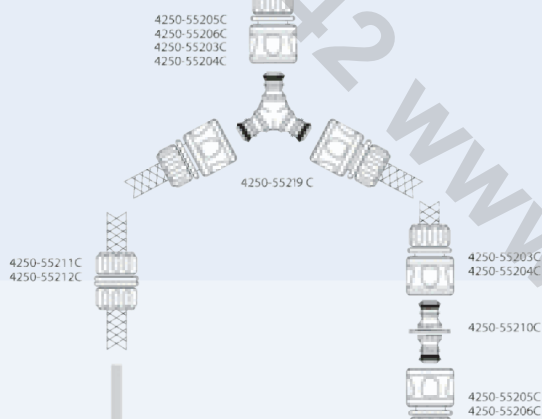

Соединения с распылителями

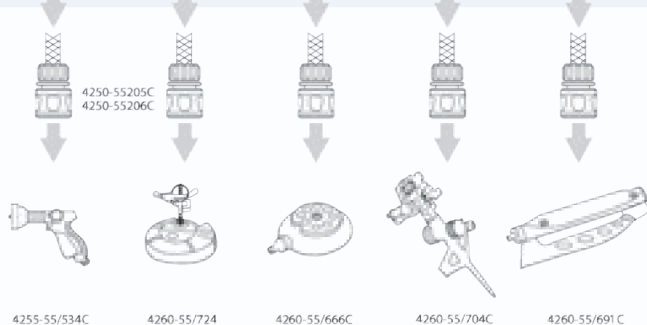

Поливочные системы быстрого соединения




Поливочная система быстрого соединения PROFI-PLUS



Соединители латунные с автостопом

- Применяются для быстрого и надежного соединения поливочного шланга диаметром 1/2" или 3/4" с адаптером, переходником, тройником или поливочной насадкой

Артикул	Диаметр
4244-55105B	1/2"
4244-55106B	3/4"

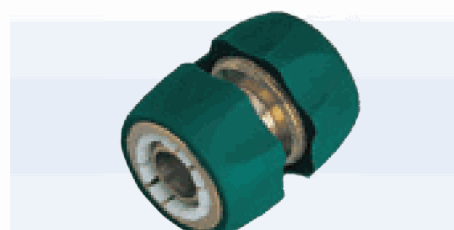

Соединители латунные

- Применяются для быстрого и надежного соединения поливочного шланга диаметром 1/2" или 3/4" с адаптером, переходником, тройником или поливочной насадкой

Артикул	Диаметр
4244-55107B	1/2"
4244-55108B	3/4"

Адаптеры внешние латунные

- Применяются в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краем с внешней резьбой 1/2; 3/4 или 1"

Артикул	Диаметр
4244-55110B	1/2"
4244-55112B	3/4"
4244-55113B	1"

Муфты латунные

- Применяются для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного шланга диаметром 1/2" или 3/4"

Артикул	Диаметр
4244-55118B	1/2"
4244-55119B	3/4"



Наконечник поливочный латунный

- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления

Артикул	Артикул	Диаметр
4244-55121B	4244-55132B	1/2x3/4"
4244-55122B	4244-55133B	3/4x1"

Распределитель двухканальный латунный

- Применяется для одновременного подключения двух водозаборных линий



4244-55147B

Распределитель четырехканальный латунный

- Применяется для одновременного подключения до четырех водозаборных линий

Артикул	Диаметр
4244-55134D	3/4"

Набор поливочный латунный

- Содержит 4 предмета:
 - арт. 4244-55105B (соединитель, 1/2");
 - арт. 4244-55107B (соединитель, 3/4");
 - арт. 4244-55112B (адаптер внешний, 3/4");
 - арт. 4244-55121B (наконечник поливочный)

Поливочная система быстрого соединения PROFi



Соединитель латунный с автостопом

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга диаметром 1/2" и 3/4" с любой насадкой RACO. Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/надевания насадки

Артикул	Диаметр
4246-55005B	1/2"
4246-55006B	3/4"

Соединитель латунный

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга диаметром 1/2" и 3/4" с любой насадкой RACO

Артикул	Диаметр
4246-55007B	1/2"
4246-55008B	3/4"

Адаптер внешний латунный

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой

Артикул	Диаметр
4246-55010B	1/2"
4246-55012B	3/4"
4246-55013B	1"



Адаптер внутренний латунный

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой

Артикул	Диаметр
4246-55015B	1/2"
4246-55016B	3/4"



Муфта латунная

- Применяется для надежного и долговременного монтажа двух участков шланга

Артикул	Диаметр
4246-55018B	1/2"
4246-55019B	3/4"



4246-55023B

Наконечник поливочный латунный

- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления



4246-55022B

Наконечник поливочный латунный усиленный

- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления



4246-55023B

Переходник латунный

- Применяется для быстрого монтажа двух соединителей



Переходник латунный

- Применяется как переходник между соединителем RACO и шлангом

Артикул	Диаметр
4246-55024B	1/2"
4246-55026B	3/4"



Тройник латунный

- Применяется для монтажа трех соединителей RACO

Артикул	Диаметр
4246-55028B	1/2"



Наконечник поливочный латунный

Артикул	Диаметр
4246-55030B	1/2"
4246-55031B	3/4"



Распределитель двухканальный латунный

- Применяется для одновременного подключения двух водозаборных линий


Артикул	Диаметр
4246-55034B	1/2x3/4"



Распределитель двухканальный латунный

- Применяется для одновременного подключения двух водозаборных линий


Артикул	Диаметр
4246-55035B	3/4x1"

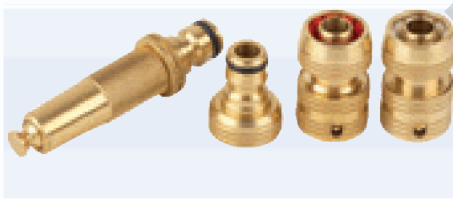

4246-55057B

Набор для поливочных систем

- Включает 4 предмета:
 - 4246-55005 – соединитель латунный (1/2") с автостопом;
 - 4246-55007 – соединитель латунный, 1/2";
 - 4246-55012 – адаптер внешний латунный, 3/4";
 - 4246-55021 – наконечник поливочный латунный

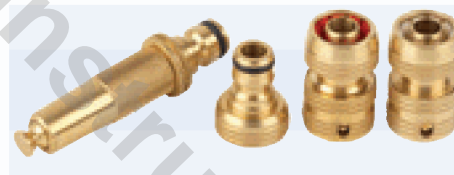

4246-55058B

Набор поливочный

- Включает 5 предметов:
 - 4246-55005 – соединитель латунный (1/2") с автостопом;
 - 4246-55007 – соединитель латунный, 1/2";
 - 4246-55012 – адаптер внешний латунный, 3/4"x1";
 - 4246-55021 – наконечник поливочный латунный

Поливочная система быстрого соединения COMFORT-PLUS



Соединитель

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2" с любой насадкой RACO.

Артикул	Диаметр
4248-55231C	1/2"



Соединитель с автостопом

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2" с любой насадкой RACO. Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/надевания насадки.

Артикул	Диаметр
4248-55233C	1/2"



Соединитель

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4" с любой насадкой RACO.

Артикул	Диаметр
4248-55235C	3/4"



Соединитель с автостопом

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4" с любой насадкой RACO
- Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/надевания насадки

Артикул	Диаметр
4248-55237C	3/4"



Соединитель

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2" с любой насадкой RACO

Артикул	Диаметр
4248-55242B	1/2"



Соединитель с автостопом

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2" с любой насадкой RACO. Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/надевания насадки

Артикул	Диаметр
4248-55244B	1/2"



Соединитель

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4" с любой насадкой RACO

Артикул	Диаметр
4248-55246B	3/4"



Соединитель с автостопом

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4" с любой насадкой RACO. Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/надевания насадки


Артикул	Диаметр
4248-55248B	3/4"



Муфта (шланг – шланг)

- Применяется для надежного и долговременного монтажа двух участков шланга

Артикул	Диаметр
4248-55236C	1/2"
4248-55236C	3/4"

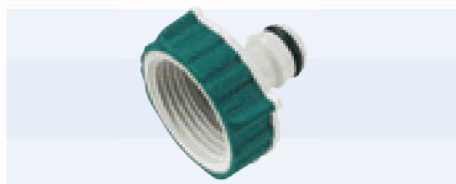

Адаптер внешний

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4"
- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1"

Артикул	Диаметр
4248-55240C	3/4"
4248-55241C	1"



Адаптер внешний

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2 x 3/4"
- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4 x 1"

Артикул	Диаметр
4248-55249C	1/2x3/4"
4248-55250C	3/4x1"



Поливочная система быстрого соединения ORIGINAL



Соединитель (шланг – насадка)

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2" с любой насадкой RACO

Артикул	Диаметр
4250-55203C	1/2"



Соединитель (шланг – насадка)

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4" с любой насадкой RACO

Артикул	Диаметр
4250-55204C	3/4"



Соединитель с автостопом

- Применяется для автоматического перекрытия/пуска потока воды в случае снятия/надевания насадки RACO 1/2"

Артикул	Диаметр
4250-55205C	1/2"



Соединитель с автостопом

- Применяется для автоматического перекрытия/пуска потока воды в случае снятия/надевания насадки RACO 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55206C	3/4"



Переходник (соединитель – соединитель)

- Применяется для быстрого монтажа двух участков шланга диаметром 1/2"

Артикул	Диаметр
4250-55210C	3/4"



Муфта (шланг – шланг)

- Применяется для надежного и долговременного монтажа двух участков шланга диаметром 1/2"

Артикул	Диаметр
4250-55211C	1/2"



Муфта (шланг – шланг)

- Применяется для надежного и долговременного монтажа двух участков шланга диаметром 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55212C	3/4"



Муфта (шланг – шланг)

- Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов диаметром 3/4" и 1".
- Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов диаметром 1"


Артикул	Диаметр
4250-55174	3/4 - 1"
4250-55175	1"



Адаптер внешний (соединитель – резьба внешняя)

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2"

Артикул	Диаметр
4250-55214C	1/2"

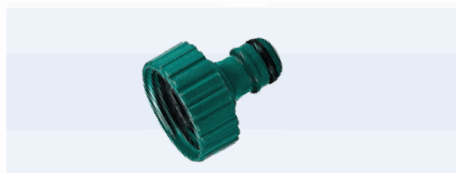

Адаптер внешний (соединитель – резьба внешняя)

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4"
- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1"

Артикул	Диаметр
4250-55215C	3/4"
4250-55216C	1"



Адаптер внутренний (соединитель – резьба внутренняя)

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55218C	3/4"



Тройник (соединитель – соединитель)

- Применяется для монтажа трех соединителей RACO

Артикул	Диаметр
4250-55219C	1/2"



Адаптер внешний (соединитель – резьба внешняя)

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2" либо 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55220C	1/2x3/4"



Адаптер внешний (соединитель – резьба внешняя)

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4" либо 1"


Артикул	Диаметр
4250-55221C	3/4x1"



Адаптер внешний с хомутом

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2" без резьбового соединения

Артикул	Диаметр
4250-55223C	1/2"

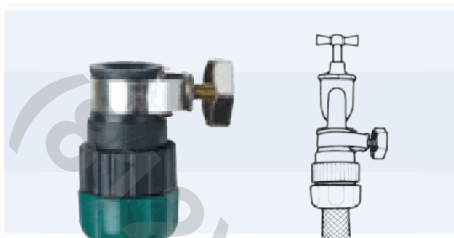

Соединитель с хомутом

- Применяется как переходник между шлангом RACO и трубой диаметром 1/2" без резьбового соединения

Артикул	Диаметр
4250-55224C	1/2"



Клапан регулирующий (шланг – соединитель)

- Применяется в качестве ручного регулятора интенсивности и отключения воды

Артикул	Диаметр
4250-55253C	1/2"



Переходник (резьба внешняя – шланг)

- Применяется для присоединения шланга диаметром 1/2" к водопроводной трубе с внешней резьбой 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55281C	1/2x3/4"



Муфта угловая (шланг – шланг)

- Применяется для изменения направления соединения двух шлангов под прямым углом

Артикул	Диаметр
4250-55283C	1/2"



Переходник угловой (резьба внешняя – шланг)

- Применяется для изменения направления соединения шланга с трубой под прямым углом

Артикул	Диаметр
4250-55285C	1/2x3/4"



Тройник Т-образный (резьба наружная – шланг – шланг)

- Применяется для разветвления шланга и простого соединения шлангов разного диаметра.
- Может использоваться в качестве распределителя (при подключении двух водозаборных линий). Шланг 1/2"; резьба 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55287C	1/2x3/4"



Переходник (резьба внутренняя – шланг)

- Применяется для резьбового соединения шланга с распылителями и другими системами RACO. Резьба 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55290C	1/2x3/4"



Переходник (резьба внутренняя – резьба внутренняя)

- Применяется для резьбового соединения системы RACO с трубой

Артикул	Диаметр
4250-55292C	1/2x3/4"





Переходник (резьба внутренняя – шланг)

- Применяется для резьбового соединения шланга диаметром 1/2 или 3/4" с водопроводной трубой, насосами и другими устройствами с внешней резьбой 3/4" или 1"

Артикул	Диаметр шланга
4250-55291B	1/2"
4250-55293B	3/4"
4250-55294B	3/4"

Поворотная (180°) система быстрого соединения SWIVEL-SYSTEM

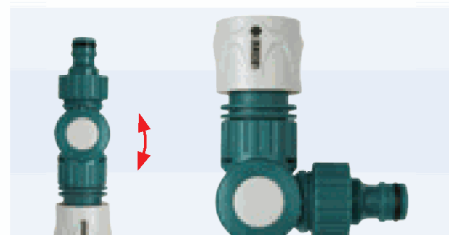

4250-55272C



Переходник (соединитель – соединитель)

- Применяется в качестве переходника между соединителями RACO
- Состоит из поворотного механизма и двух внешних адаптеров
- Поворотный механизм позволяет изменять направление соединения в любую сторону в пределах 180°, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается.

4250-55274C

Переходник (насадка – соединитель)

- Применяется в качестве переходника между насадкой и соединителем RACO
- Состоит из поворотного механизма, внешнего адаптера и соединителя
- Поворотный механизм позволяет изменять направление соединения в любую сторону в пределах 180°, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается

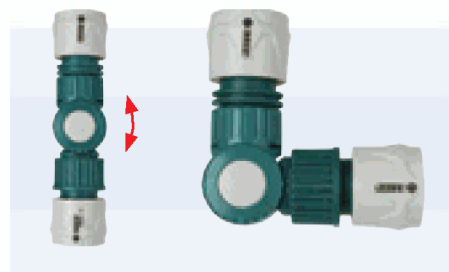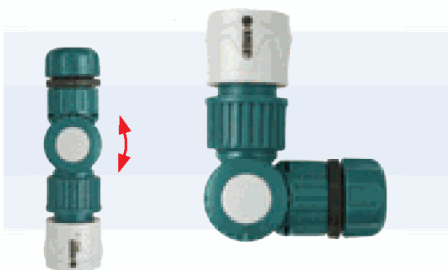

Соединитель (шланг – насадка)

- Применяется для соединения шланга и насадки RACO
- Состоит из поворотного механизма и соединителя
- Поворотный механизм позволяет изменять направление соединения в любую сторону в пределах 180°, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается

4250-55278C

Переходник (адаптер – насадка)

- Применяется для соединения адаптера и насадки RACO
- Состоит из поворотного механизма и двух соединителей
- Поворотный механизм позволяет изменять направление соединения в любую сторону в пределах 180°

Артикул	Диаметр
4250-55276C	1/2"

Распределители поливочные ORIGINAL



Распределитель двухканальный (2 соединителя – резьба внешняя)

- Применяется для подключения одновременно двух водозаборных линий

Артикул	Диаметр
4250-55255C	3/4"
4250-55256C	3/4-1"

Распределитель «LUXURY» двухканальный

- Применяется для подключения одновременно двух водозаборных линий
- Имеет 2 ручных регулятора интенсивности и отключения воды. Позволяет одновременно присоединить два электронных таймера подачи воды RACO

Артикул	Диаметр
4250-55264C	3/4x1"

Распределитель «DELUXE» двухканальный

- Применяется для подключения одновременно двух водозаборных линий
- Имеет 2 ручных регулятора интенсивности и отключения воды. Позволяет присоединить к одной из линий электронный таймер подачи воды RACO


Артикул	Диаметр
4250-55261C	1/2x3/4"



Распределитель четырехканальный

- Применяется для одновременного подключения до четырех водозаборных линий
- Имеет четыре ручных регулятора интенсивности и отключения воды
- Для увеличения пропускной способности линий используйте базовые приспособления торговой марки RACO

Артикул	Диаметр
4250-55257C	3/4x1"
4250-55258C	1/2x3/4"

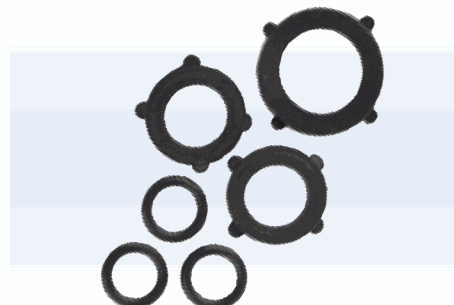

4250-55260C

Набор прокладок

- Набор содержит резиновые прокладки и кольца для всех видов соединителей RACO

Пистолеты-распылители PROFI-PLUS



4256-55/328C



Пистолет-распылитель регулируемый

- Сопло распылителя покрыто мягкой термопластичной резиной
- Легкая непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"



4256-55/331C




Пистолет-распылитель 4-позиционный

- Защитное кольцо изготовлено из удобной и мягкой термопластичной резины
- Четыре режима работы: жесткая струя, конус, круг, распыление
- В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"



4256-55/341C

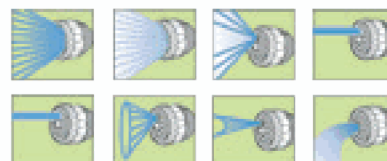

Пистолет-распылитель 8-позиционный

- Высококачественный пистолет-распылитель с 8 режимами работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
- Защитное кольцо изготовлено из мягкой термопластичной резины
- В комплект поставки входит соединитель Profi-Plus на 1/2"



4256-55/334C



Пистолет - распылитель регулируемый

- Сопло распылителя покрыто мягкой термопластичной резиной
- Легкая непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"



4256-55/337C



Пистолет - распылитель 4-позиционный

- Защитное кольцо изготовлено из мягкой термопластичной резины
- Четыре режима работы: жесткая струя, конус, круг, распыление
- В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"



4256-55/325C



Пистолет - распылитель металлический

- Высокопрочное латунное сопло с протектором из термопластичной резины позволяет непрерывно регулировать распыление струи
- Надежный металлический корпус
- Рукоятка из ударопрочной пластмассы
- Фиксатор для непрерывного полива
- В комплект поставки входит соединитель Original на 1/2"

Пистолеты-распылители COMFORT-PLUS



4255-55/431C



Пистолет - распылитель регулируемый

- Высококачественный латунный наконечник, покрытый удобной и мягкой термопластичной резиной
- Легкая непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- В комплект поставки входит соединитель Comfort-Plus на 1/2"



4255-55/434C




Пистолет-распылитель 4-позиционный

- Высококачественное латунное сопло с защитным кольцом из термопластичной резины позволяет непрерывно регулировать распыление струи
- Четыре режима работы: жесткая струя, распыление, аэрирование, мягкая струя
- В комплект поставки входит соединитель Comfort-Plus на 1/2"



4255-55/437C

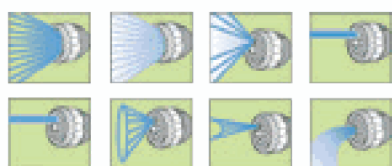

Пистолет-распылитель 8-позиционный

- Высококачественный пистолет-распылитель с 8 режимами работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
- В комплект поставки входит соединитель Comfort-Plus на 1/2"



Пистолет-распылитель регулируемый

- Сопло распылителя покрыто удобной и мягкой термопластичной резиной
- Легкая непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- Артикул 4255-55/525C поставляется в комплекте с соединителем Comfort-Plus на 1/2"




Пистолет-распылитель 4-позиционный

- Четыре режима работы: жесткая струя, мягкая струя, распыление, аэрирование
- Артикул 4255-55/528C поставляется в комплекте с соединителем Comfort-Plus на 1/2" с автостопом

Артикул
4255-55/524C
4255-55/525C

Артикул
4255-55/527C
4255-55/528C

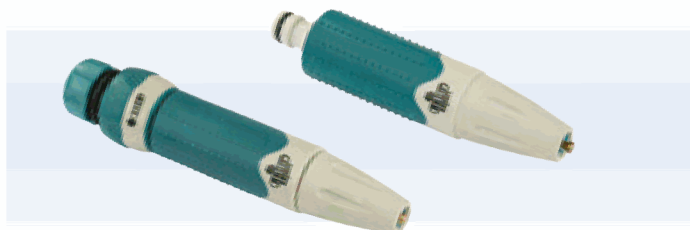


Наконечник поливочный регулируемый

- Наконечник покрыт специальной мягкой термопластичной резиной, не проскальзывающей в руках
- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- Артикул 4253-55/312C поставляется в комплекте с соединителем Comfort-Plus на 1/2"



Артикул
4253-55/311C
4253-55/312C



Артикул
4253-55/314C
4253-55/315C

Распылитель 4-позиционный

- Распылитель имеет 4 режима работы: жесткая струя, мягкая струя, распыление, высокоточная аэрированная струя
- Латунный стержень сопла
- Защитное кольцо из термопластичной резины
- Удобная обрезиненная рукоятка
- Артикул 4253-55/315C поставляется в комплекте с соединителем Comfort-Plus на 1/2"

Распылители COMFORT-PLUS с удлинителем трубой



Телескопическая алюминиевая трубка удлиняется до 90 см и позволяет поливать высокие растения, а также растения, расположенные в труднодоступных местах



Поворотная головка распылителя позволяет выбрать угол распыления в пределах 180°



Уникальный эргономичный дизайн рукоятки: покрытие из мягкой термопластичной резины и пластмассовый протектор для защиты пальцев



Регулятор потока воды управляется большим пальцем





4257-55/576C

Распылитель 8-позиционный

- Восемь режимов работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
- Общая длина: 70 см

4257-55/577C

Распылитель 8-позиционный телескопический

- Восемь режимов работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
- Телескопический удлинитель позволяет регулировать длину от 65 до 90 см

Пистолеты-распылители ORIGINAL



4255-55/531C



Пистолет-распылитель регулируемый

- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- В комплект поставки входит соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/534C



Пистолет-распылитель 4-позиционный

- Четыре режима работы: жесткая струя, мягкая струя, распыление, аэрирование
- В комплект входит соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/537C



Пистолет-распылитель 5-позиционный

- Пять режимов работы: жесткая струя, мягкая струя, распыление, водяной конус; аэрирование
- В комплект входит соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/500C

Пистолет-распылитель регулируемый



- Защитное кольцо из термопластичной резины
- Регулировка от сильной струи до распыления

4255-55/501C



- Удобная рукоятка из пластика дает возможность работать с водой при температуре от +70 до -5°C
- Регулировочный стержень позволяет непрерывно регулировать распыление струи
- Фиксируемый курок обеспечивает продолжительную работу
- В комплект входит соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/516C

4255-55/517C


Пистолет-распылитель 4-позиционный



- Регулируемая рукоятка с фиксатором для продолжительной работы
- Четыре режима работы: жесткая струя – для мытья предметов, мягкая струя – для полива растений, водяной конус – для мытья и полива, аэрирование – для деликатного полива
- Удобная рукоятка из ударопрочного пластика позволяет работать с водой при температуре от +70 до -5°C
- Не дает протечек
- В комплект входит соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/520C



Пистолет-распылитель 5-позиционный

- Удобная регулируемая рукоятка из пластика с фиксатором для продолжительного полива дает возможность работать с водой при температуре от +70 до -5°C
- Пять режимов работы: жесткая струя, мягкая струя, распыление, водяной конус, аэрирование



4255-55/353C



Пистолет-распылитель регулируемый

- Удобная рукоятка из пластика дает возможность работать с водой при температуре от +70 до -5°C
- Регулировочный стержень из латуни позволяет непрерывно регулировать распыление струи
- Фиксируемый курок обеспечивает продолжительную работу
- В комплект входит соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/381C



4255-55/382C



Наконечник поливочный регулируемый

- Может применяться для полива в саду и огороде, мойки автомобиля
- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- Возможность соединения с любым коннектором аналогичной поливочной системы
- Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Не дает протечек
- Общая длина: 125 мм

Артикул	Комплектность
4255-55/381C	-
4255-55/382C	Соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/383C



Набор поливочный

- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- Комплект из 4 предметов:
 - арт. 4255-55/381C (наконечник поливочный регулируемый);
 - арт. 4250-55203C (соединитель «шланг – насадка»);
 - арт. 4250-55205C (соединитель с автостопом);
 - арт. 4250-55220C (адаптер внешний «соединитель – резьба внешняя»)



4255-55/411C



Наконечник поливочный регулируемый

- Может применяться для полива в саду и огороде, при мойке автомобиля
- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Не дает протечек
- В комплекте с соединителем Original на 1/2"

Распылители удобрений ORIGINAL



4255-55/418C

Распылитель регулируемый 4-позиционный


- Ручной распылитель имеет 4 режима: жесткая струя, мягкая струя, распыление, аэрированная струя
- Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
- Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Не дает протечек
- В комплекте с соединителем Original на 1/2"



4255-55/548C

Распылитель


- Курок с фиксацией для продолжительной работы
- Кнопка снятия фиксации
- Регулятор напора воды

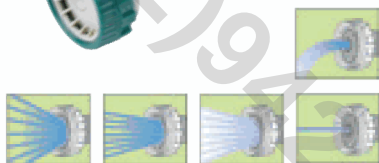

4255-55/421C

Распылитель регулируемый 5-позиционный

- Ручной распылитель имеет 5 режимов: жесткая струя, мягкая струя, распыление, водяной конус, аэрированная струя
- Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
- Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Не дает протечек
- В комплекте с соединителем Original на 1/2"

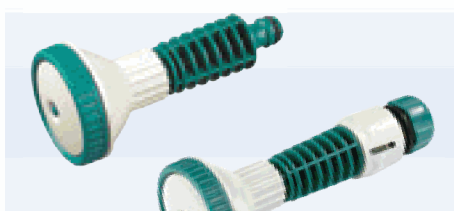

Распылитель 4-позиционный

- Ручной распылитель имеет 4 режима: жесткая струя, мягкая струя, распыление, аэрированная струя
- Прочный корпус из ударопрочной пластмассы с обрезиненной рукояткой может применяться для работы с водой при температуре от +70 до -5°C
- Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
- Общая длина: 140 мм

Артикул	Комплектность
4255-55/386C	-
4255-55/387C	Соединитель Original на 1/2"



4255-55/549C

Распылитель

- Алюминиевый удлинитель
- Курок с фиксацией для продолжительной работы
- Кнопка снятия фиксации
- Регулятор напора воды

Распылители ORIGINAL с удлинительной трубкой

4257-55/542C



Распылитель 3-позиционный

- Непрерывная регулировка потока воды в любом режиме работы




4257-55/544C



Распылитель 4-позиционный

- Четыре режима работы: жесткая струя – для мытья предметов, мягкая струя – для полива растений, водяной конус – для мытья и полива, аэрирование – для деликатного полива
- Непрерывная регулировка потока воды в любом режиме работы

4257-55/545C



Распылитель 5-позиционный

- Пять режимов работы: жесткая струя – для мытья предметов, мягкая струя – для полива растений, распыление – для работ общего назначения, водяной конус – для мытья и полива, аэрирование – для деликатного полива
- Непрерывная регулировка потока воды в любом режиме работы


Распылители многофункциональные



4260-55/663C

Распылитель 5-позиционный

- Пять разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:
 - 1) Полный круг (максимальный диаметр: 8,0 м)
 - 2) 1/2 круга (максимальная площадь: 4 x 9 м)
 - 3) Квадрат (максимальная площадь: 8 x 8 м)
 - 4) Полоса (максимальная площадь: 3 x 10 м)
 - 5) Прямоугольник (максимальная площадь: 4 x 8 м)
- Для полива круглых газонов и лужаек необходимо установить диск распылителя в положение 1 или 2, для полива тропинок и узких газонов – в положения 3, 4, 5
- Равномерная подача воды предотвращает образование луж
- Штырь обеспечивает быструю и удобную установку распылителя
- Изготовлен из ударопрочной пластмассы





4260-55/662C

Распылитель 8-позиционный на прямоугольной подставке

- Восемь разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:
 - 1) Полный круг (максимальный диаметр: 8,0 м)
 - 2) 1/4 круга (максимальная площадь: 7 х 11 м)
 - 3) Прямоугольник (максимальная площадь: 4,5 х 12 м)
 - 4) 3/4 круга (максимальная площадь: 4,5 х 12 м)
- Распылитель изготовлен полностью из ударпрочной пластмассы, смонтирован на устойчивой подставке



4260-55/664C

Распылитель 8-позиционный с круглым основанием

- Восемь разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:
 - 5) Квадрат (максимальная площадь: 8 х 8 м)
 - 6) Полоса (максимальная площадь: 1,5 х 20 м)
 - 7) «Звездочка» (максимальный диаметр: 8,5 м)
 - 8) «Полузвездочка» (максимальная площадь 4,5 х 12 м)




4260-55/666C

Распылитель «Мини» 8-позиционный на круглой подставке

- Восемь разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:
 - полный круг,
 - 1/4 круга,
 - прямоугольник,
 - 3/4 круга,
 - квадрат,
 - полоса,
 - «звездочка»,
 - «полузвездочка»
- Распылитель смонтирован на устойчивой и компактной круглой подставке

Распылители круговые

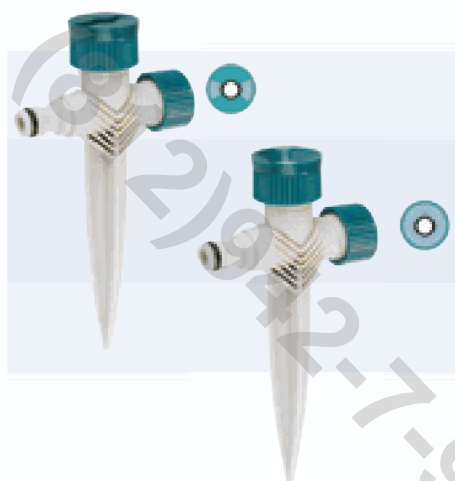

Распылитель круговой

- Распылительная головка и пика изготовлены из ударпрочной пластмассы
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
- Максимальная площадь полива – 14 м²

Распылитель круговой

- Распылительная головка и специальная пика для быстрого и надежного крепления в почве изготовлены из ударпрочной пластмассы
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
- Максимальная площадь полива – 30 м²

Артикул	Тип распылителя
4260-55/601C	Круговой
4260-55/604C	Круговой

Артикул	Тип распылителя
4260-55/621C	Лепестковый
4260-55/624C	Круговой



Распылитель круговой высокий с алюминиевым удлинителем длиной 600 мм

- Распылитель предназначен для обычного полива и орошения высоких растений
- Алюминиевый удлинитель не подвержен воздействию коррозии
- Распылительная головка и специальная пика для быстрого и надежного крепления в почве изготовлены из ударпрочной пластмассы
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
- Лепестковый тип распылителя обеспечивает более равномерный полив
- Максимальная площадь полива – 50 м²

Артикул	Тип распылителя
4260-55/641C	Лепестковый
4260-55/644C	Стандартный



4260-55/656C

Распылитель круговой на телескопическом удлинителе

- Распылитель предназначен для стационарного полива высоких растений
- Имеет три латунных сопла и алюминиевый телескопический удлинитель (53-84 см)
- Распылительная головка, вращаясь под напором воды, самостоятельно раздвигает удлинитель до 84 см
- Площадь полива: 115-135 м²
- Максимальный диаметр полива – 15 м



4260-55/659C

Распылитель круговой

- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких круговых распылителей
- Специально рассчитанный угол наклона головок распылителя позволяет наиболее эффективно осуществлять поливочные работы
- Максимальная площадь полива – 180 м²



4260-55/665C

Распылитель круговой регулируемый

- Специальная пика для быстрого и надежного крепления в почве
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
- Максимальная площадь полива – 180 м²



4260-55/667C

Распылитель круговой высокий

- Алюминиевая стойка длиной 82,5 см для полива высоких растений
- Специальная пика для быстрого и надежного крепления в почве
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
- Максимальная площадь полива – 175 м²



4260-55/669C

Распылитель круговой «бабочка»

- Простой распылитель из ударопрочной пластмассы с плавно регулируемым радиусом полива
- Площадь полива регулируется простым поворотом трех наконечников
- Максимальная площадь полива – до 175 м²
- Максимальный диаметр полива – до 15 м



4260-55/670

Распылитель круговой

- Распылитель находится на прочном основании, снабженном двумя колесиками, что обеспечивает легкость его перемещения
- Размер основания: длина – 235 мм; ширина – 237 мм
- Максимальная площадь полива – 175 м²



Распылитель круговой на плоской подставке

- Изготовлен из ударопрочной пластмассы
- Лепестковый тип распылителя обеспечивает более равномерный полив

Предназначен для полива растений в саду и огороде.



4260-55/631C

Распылитель секторный

- Ударопрочный корпус снабжен регулировочным клапаном
- Металлический стержень для закрепления распылителя под нужным углом полива

Идеально подходит для полива клумб.




Душ сборный садовый

- Регулировка потока воды специальным краном
- Легкий монтаж
- Регулировка высоты
- Полезный и удобный для всей семьи
- Легкие алюминиевые трубки не подвержены коррозии
- Большая душевая поворотная головка из прочного пластика позволяет выбрать угол потока воды в пределах 180°
- Высота: 2,25 м
- Трехсекционная стойка имеет дополнительное треножное основание для установки на ровной и твердой поверхности

Артикул	Примечание
4258-55/567C	На пике
4258-55/568	Треножное основание

Артикул	Тип распылителя
4260-55/671C	Лепестковый
4260-55/674C	Стандартный

Распылители круговые AQUATECH

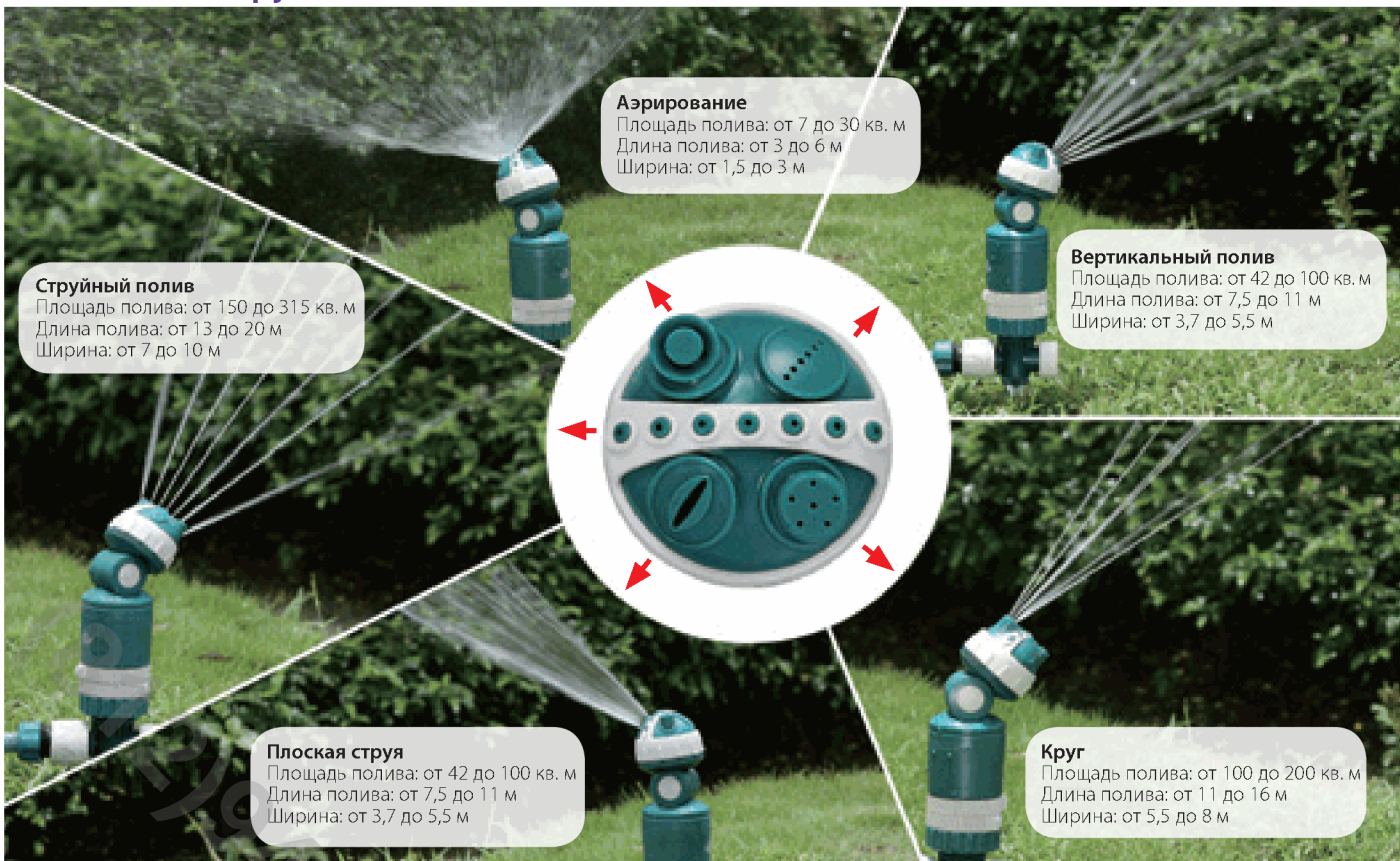

Струйный полив

Площадь полива: от 150 до 315 кв. м
Длина полива: от 13 до 20 м
Ширина: от 7 до 10 м

Аэрирование

Площадь полива: от 7 до 30 кв. м
Длина полива: от 3 до 6 м
Ширина: от 1,5 до 3 м

Вертикальный полив

Площадь полива: от 42 до 100 кв. м
Длина полива: от 7,5 до 11 м
Ширина: от 3,7 до 5,5 м

Плоская струя

Площадь полива: от 42 до 100 кв. м
Длина полива: от 7,5 до 11 м
Ширина: от 3,7 до 5,5 м

Круг

Площадь полива: от 100 до 200 кв. м
Длина полива: от 11 до 16 м
Ширина: от 5,5 до 8 м



4260-55/695C

Пятипозиционный на пике

- Новейшая технология использования зубчатой передачи в процессе распыления, разработанная для достижения более высокого качества и надежности в работе
- Бесшумная работа и равномерный полив
- Поворотная головка позволяет выбрать угол полива в пределах 180°
- Регулировочные кольца предназначены для установки сектора полива от 0° до 360°
- Специальная форма пика надежно фиксирует распылитель в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора полива




4260-55/696

Пятипозиционный на подставке

- Новейшая технология использования зубчатой передачи в процессе распыления, разработанная для достижения более высокого качества и надежности в работе
- Бесшумная работа и равномерный полив
- Поворотная головка позволяет выбрать угол полива в пределах 180°
- Регулировочные кольца предназначены для установки сектора полива от 0° до 360°
- Распылитель установлен на устойчивую пластмассовую подставку круглой формы

Распылители веерные



4260-55/691

Распылитель EXCEL-301

- Новейшая модель, сочетает испытанную технологию и современный дизайн
- Специальные сопла (18 шт.) обеспечивают равномерный полив без луж
- Регулировочная ручка для точной регулировки дальности полива позволяет полностью открывать или закрывать соответствующие сопла
- Регулировочные кольца для точной регулировки ширины полива
- Специальная встроенная игла для прочистки сопла
- Точная регулировка дальности (от 11 до 17 м) и ширины (от 6 до 20 м) полива
- Площадь полива может регулироваться от 60 до 330 м²
- Изготовлен из ABS-пластика, что гарантирует продолжительный срок службы



4260-55/680C

Распылитель EIGO-4

- Регулировочные кольца для точной регулировки ширины полива
- Запатентованный механизм обеспечивает равномерный полив больших площадей и предотвращает попадание грязи
- Специальные регулируемые сопла (16 шт.) позволяют осуществлять равномерный полив; для прочистки сопел имеется особая игла
- В распылителе использованы материалы, не подверженные коррозии
- Максимальная площадь полива – до 250 м²; площадь орошаемой территории определяет рабочее давление (бар/кв. дюйм)
- Точная регулировка дальности (от 7 до 19 м) и ширины (до 14 м) полива



4260-55/681C

Распылитель EIGO-5

- Запатентованный механизм, обеспечивающий защиту от грязи и равномерный полив
- Специальные регулируемые сопла (15 шт.)
- Специальная игла для прочистки сопел вмонтирована в основание дренажного винта
- Изготовлен из ударопрочного пластика и алюминия
- Площадь полива: от 76 до 180 м²; дальность полива: от 6 до 15 м; ширина полива: до 11 м

Распылители импульсные



4260-55/701С

Распылитель импульсный латунный

- Применяется для стационарного полива садово-огородных растений
- Может устанавливаться на любые поливочные системы аналогичного стандарта
- Латунное внешнее резьбовое соединение диаметром 21 мм (1/2")



4260-55/704С

Распылитель импульсный латунный на пике «ЭКСПЕРТ»

- Специальная форма пике надежно фиксирует распылитель в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора полива
- Обеспечивает стационарный полив кругового или секторного участка общей площадью до 490 кв.м
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей



4260-55/708

Распылитель импульсный «ЭКСПЕРТ», латунный, на подставке

- Распылитель импульсный латунный установлен на устойчивую пластмассовую подставку круглой формы
- Диаметр подставки: 278 мм



4260-55/706



Распылитель импульсный латунный «ЭКСПЕРТ»


- Прочный и надежный алюминиевый штатив может быть отрегулирован на высоту от 0,68 до 1,3 м
- Поднятый на штативе распылитель позволяет производить полив участков газонов, засаженных высокими растениями и кустарниками



4260-55/721С

Головка латунная для импульсного распылителя

- Может устанавливаться на любые поливочные системы аналогичного стандарта

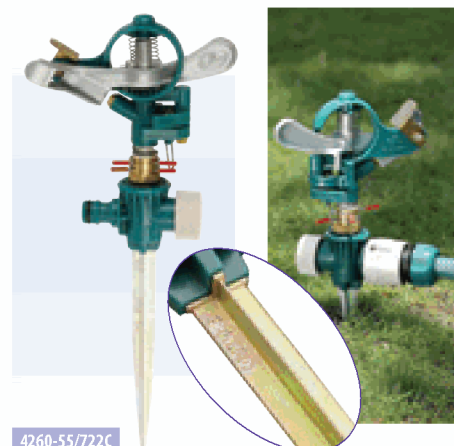

4260-55/722С

Распылитель импульсный латунный на пике


- Специальная форма пике надежно фиксирует распылитель в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора полива



4260-55/724

Распылитель импульсный латунный на подставке

- Распылитель импульсный латунный установлен на устойчивую подставку круглой формы, изготовленную из ударопрочной пластмассы

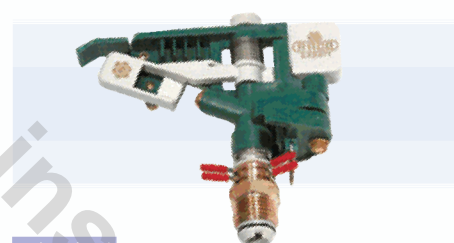

4260-55/711С

Распылитель импульсный облегченный


- Облегченный импульсный распылитель собран из деталей, изготовленных из медного сплава и ударопрочной пластмассы
- Высокоточное латунное сопло диаметром 3,5 мм и усиленный металлический механизм переключения
- Каждое изделие проходит проверку на работоспособность
- Обеспечивает полив кругового или секторного участка площадью 490 м²
- Длина струи регулируется от 3 до 12,5 м
- Может устанавливаться на любые поливочные системы аналогичного стандарта.



4260-55/713C

Распылитель импульсный облепченный на пике


- Металлическая пика надежно фиксирует распылитель в почве

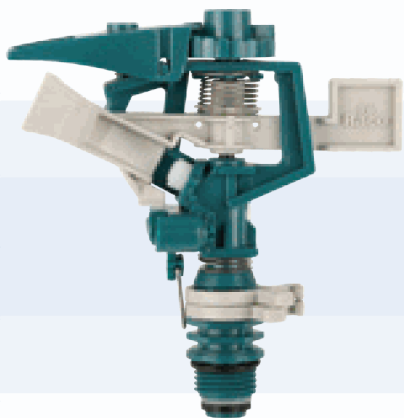

4260-55/715C

Распылитель импульсный

- Изготовлен из ударопрочного пластика
- Может устанавливаться на любые поливочные системы аналогичного стандарта
- Максимальная площадь полива – 315 м²
- Максимальный диаметр полива – 20 м

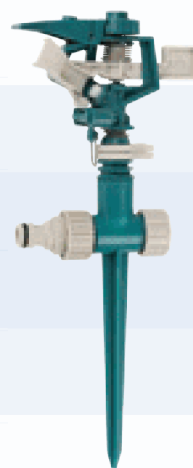

4260-55/716C

Распылитель импульсный на пике

- Изготовлен из ударопрочного пластика
- Пика надежно фиксирует распылитель в почве
- Максимальная площадь полива – 315 м²
- Максимальный диаметр полива – 20 м



4260-55/718C

Распылитель импульсный облепченный на подставке

- Распылитель импульсный установлен на устойчивую пластмассовую подставку с металлическим каркасом



Пика для распылителей металлическая


- Предназначена для фиксирования распылителя в почве
- Совместима с головками импульсных распылителей: 4460-55/701C; 4460-55/711C; 4460-55/721C

Артикул	Характеристики
4260-55727	Комбинированная
4260-55728	Металлическая
4260-55729	Металлическая с двумя упорами

Катушки для шлангов



4260-55/584

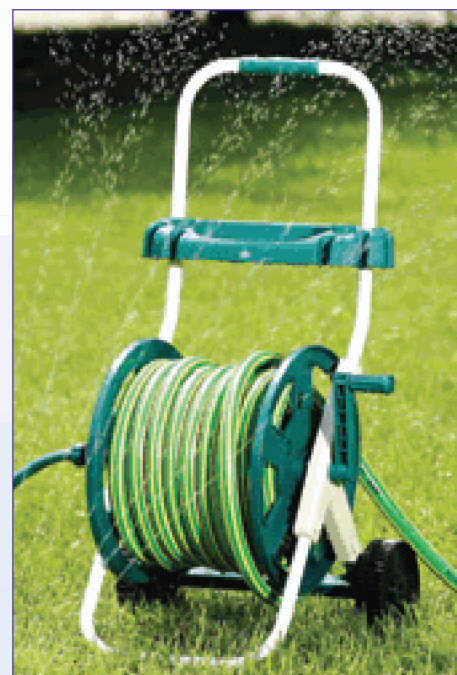

4260-55/586

Катушка для шланга

- Простая и практичная катушка для хранения и транспортировки шлангов (до 60 м – 1/2", до 45 м – 5/8")
- Изготовлена из современных легких и прочных материалов
- Подсоединение шланга под углом предотвращает его скручивание и перегибание
- Устойчивая конструкция с рукояткой и/или колесами
- Не подвержена коррозии
- В комплекте с двумя коннекторами и инструкцией по сборке
- При сборке не требуется использовать инструменты

Артикул	Высота, см
4260-55/584	88
4260-55/586	56

Аксессуары



4262-55/580

Настенный кронштейн

- Прочный кронштейн с длительным сроком службы
- Возможность хранения поливочного шланга диаметром 1/2" и длиной до 30 м, а также садовых инструментов RACO



4262-55/582

Настенный кронштейн для садового инвентаря

- Прочный кронштейн крепится на стене и обеспечивает надежное и аккуратное хранение садового инвентаря RACO



4262-55/583C

Шланг соединительный для катушек


- Применяется для присоединения садовых катушек к стационарному водопроводу
- Включает шланг длиной 1,5 м, два соединителя 4250-55203C и один адаптер 4250-55215C

Набор для мойки



4260-55/407C

Таймеры электронные

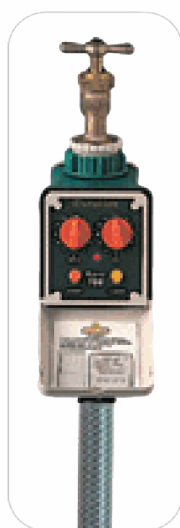

4275-55/736

Электронно-механический таймер подачи воды

- Два удобных переключателя, задающих периодичность полива (в часах) и продолжительность полива (в минутах)
- Обеспечивает возможность полива до восьми раз в день
- Продолжительность полива может варьироваться от 1 до 120 минут
- Автоматически контролирует всю систему орошения
- Срок службы одной батарейки (9 В, в комплект поставки не входит) составляет один сезон
- Подключается к крану (трубная резьба G 3/4" или G1")



4275-55/738

Электронный таймер подачи воды


- Программирование осуществляется всего 4 кнопками
- Обеспечивает возможность полива до 2 раз в день
- Продолжительность полива может варьироваться от 1 до 90 минут
- Имеется возможность выбора дней полива
- Может использоваться для автоматического контроля потребления воды
- Автоматически контролирует всю систему орошения
- Срок службы одной батарейки (9 В, в комплект поставки не входит) составляет один сезон
- Подключается к крану (трубная резьба G 3/4" или G1")



Щетка и распылитель с контейнером для моющих средств в ручке щетки

- Очень полезный набор для мытья машин, окон, бассейнов и других работ, при которых необходимо использовать воду и щетку одновременно
- В ручке щетки есть специальный контейнер для любых твердых моющих средств
- Щетка изготовлена из ударопрочной пластмассы и снабжена переключателем «Вкл./Выкл.» для прекращения подачи воды
- Набор поставляется в следующей комплектации:
 - щетка;
 - арт. 4253-55/311C (наконечник поливочный регулируемый);
 - арт. 4248-55231C (соединитель «шланг-насадка»);
 - арт. 4248-55233C (соединитель с автостопом)

Шланги поливочные армированные

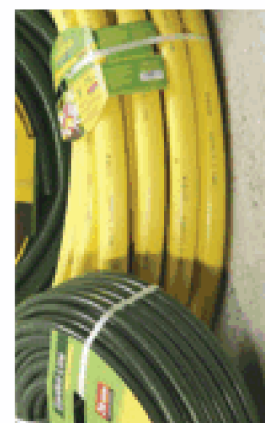





5
ЛЕТ ГАРАНТИИ

Серия Garden Line





10
ЛЕТ ГАРАНТИИ

Серия Grass Line





15
ЛЕТ ГАРАНТИИ

Серия Slide Line





15
ЛЕТ ГАРАНТИИ

Серия Soft Line

- Легкие и прочные трехслойные шланги с сетчатой армировкой
- Гибкие, не завязываются в узлы, не перегибаются
- Имеют длительный срок службы
- Упаковка: цветная информационная карточка
- Не содержат кадмия и бария
- Не образуют водорослей на внутренней поверхности шланга
- Допустимый диапазон температуры: от -20 до +40°C

Артикул	Диаметр	Длина	Предельное давление
Garden Line			
40306-1/2-20	13 мм (1/2")	20 м	20 бар
40306-1/2-50	13 мм (1/2")	50 м	20 бар
40306-3/4-25	19 мм (3/4")	25 м	20 бар
40306-3/4-50	19 мм (3/4")	50 м	20 бар
40306-1-25	26 мм (1")	25 м	15 бар
Grass Line			
40303-1/2-20	13 мм (1/2")	20 м	30 бар
40303-1/2-50	13 мм (1/2")	50 м	30 бар
40303-3/4-25	19 мм (3/4")	25 м	30 бар
40303-3/4-50	19 мм (3/4")	50 м	30 бар
40303-1-25	26 мм (1")	25 м	20 бар
Slide Line			
40302-1/2-20	13 мм (1/2")	20 м	30 бар
40302-1/2-50	13 мм (1/2")	50 м	30 бар
40302-3/4-25	19 мм (3/4")	25 м	30 бар
40302-3/4-50	19 мм (3/4")	50 м	30 бар
Soft Line			
40300-1/2-20	13 мм (1/2")	20 м	40 бар
40300-1/2-50	13 мм (1/2")	50 м	40 бар
40300-3/4-25	19 мм (3/4")	25 м	40 бар
40300-3/4-50	19 мм (3/4")	50 м	40 бар



Спиральный шланг для полива

- Экономит время, не образует узлов и не складывается под тяжестью воды
- Коннекторы и наконечник для полива в комплекте
- Поставляется в удобном для хранения и транспортировки пластиковом футляре

Артикул	Предельное давление
4270-55895	8 бар



Шланг-дождеватель

- Не требует распылителей. Предназначен для бережного полива растений.
- Набор арматуры позволяет при необходимости укоротить шланг
- Площадь полива при рабочем давлении – 23 м²

Артикул	Рабочее давление	Длина, м
40309	3 бар	7,5



4270-55927

Шланг сочащийся в комплекте с коннекторами и колышками

- Минимизирует расход и испарение воды во время полива растений
- Имеет длительный срок службы
- В комплект поставки входят: коннектор, клапан регулирующий, набор колышков

Артикул	Диаметр	Длина, м
4270-55925	13 мм (1/2")	7,5
4270-55927	13 мм (1/2")	15